

HERZ - dispozitiv de acționare electrică în 3 puncte

1 7712 63

Informații generale

☑ Dispozitiv de acționare electrică cu control în 3 puncte (1 7712 63)

Dispozitivul de acționare electrică poate fi operat de o comandă în 3 puncte și de comanda deschidere-închidere (vezi schema). Poziția de montaj în funcție de robinetul cu sferă poate fi selectată în pași de 90°. Dispozitivul de acționare electrică este decuplat în mod automat când sunt atinse limitatoarele de cursă. Dispozitivul de acționare electrică poate fi montat în orice poziție, cu excepția poziției cu capul în jos. Corpul este alcătuit din două piese, fabricat din plastic ignifug, partea de jos este neagră și partea de sus este roșie. Se montează direct pe vana de amestec cu sferă, cu ajutorul unui șurub livrat împreună cu dispozitivul de acționare electrică.

Operarea manuală este posibilă prin intermediul manetei


Pentru decuplarea permanentă a angrenajului apăsați comutatorul rotativ de pe carcasă în poziția manual.

Notă privind siguranța:

Dispozitivul de acționare electrică poate fi deschis numai în fabrică. Acesta nu conține componente care pot fi înlocuite sau reparate de către utilizator.

☑ Date tehnice

Tensiune nominală	AC 230 V 50 / 60 Hz
Domeniu alimentare electrică	AC 198 ... 264 V
Dimensionare	3,5 VA
Consum de putere	3,5 W
Comutator auxiliar	1 x EPU 5 (1) A, AC 250 V
Punct de comutare	ajustabil 0 ... 100%
Operare manuală	Decuplare temporară și permanentă a angrenajului min. 10 Nm (la tensiunea nominală)
Cuplu	90°
Unghi de rotație	140 s
Timp de funcționare	max. 35 dB(A)
Nivel de zgomot	Scala 0 ... 10
Indicarea poziției	II (total izolat)
Clasa de protecție	IP40
Grad de protecție	0 ... + 50°C (ciclu de lucru 140/35 s)
Domeniu temperatură în ambient	+ 5 ... + 120°C (robinet cu sferă)
Temperatură medie de lucru	- 30 ... + 80°C
Temperatură de depozitare	în conformitate cu EN 60730-1
Test de umiditate	CE în conformitate cu 89/336/EWG
EMC	CE în conformitate cu 73/23/EWG
Directiva pentru tensiuni joase	Tip 1.B (EN 60730-1)
Mod de funcționare	Nu necesită întreținere
Întreținere	

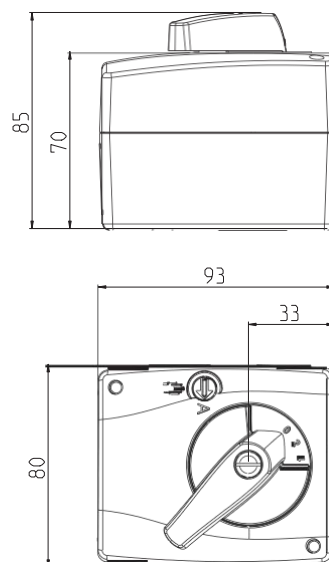

☑ Schema electrică

