

Ferrolì

25^{ani}
Romania



POWERTERMO

Boilere termoelectrice



POWERTERMO			
80	100	120	150
🚰M	🚰L	🚰L	🚰XL

garanție

3
ani



anod cu concentrație mare de magneziu



izolație cu spumă poliuretanică de înaltă densitate



dimensiuni compacte



grup de încălzire montat pe flanșă cu 5 șuruburi



componente reciclabile



protecție electrică clasificare superioară IP24



robust: carcasă exterioră din oțel vopsită în câmp electrostatic cu pulberi epoxidice




termostat de protecție supraîncălzire cu dublă siguranță și supapă de siguranță

descriere

schema tehnică

date tehnice

schema hidraulică

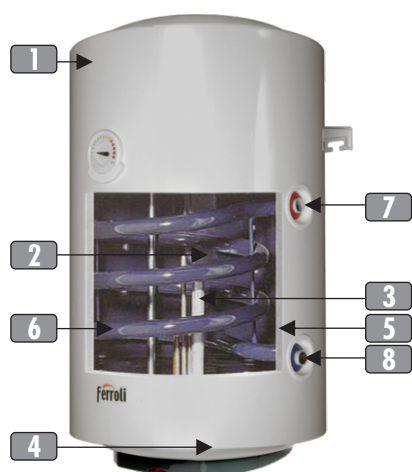

- 1 Carcasă din oțel de înaltă calitate
- 2 Rezistență electrică
- 3 Anod de magneziu cu concentrație mare
- 4 Flanșă cu 5 șuruburi
- 5 Izolație din spumă poliuretanică de înaltă densitate
- 6 Serpentină agent termic primar
- 7 Tur agent termic primar
- 8 Retur agent termic primar

Descriere		PTO 80V	PTO 100V	PTO 120V	PTO 150V
Volum total	litri	80	100	120	150
Volum apă	litri	75	95	111	130
Putere electrică nominală	kW	1,5			
Alimentare cu energie electrică		220 - 240 Vca 50/60 Hz			
Presiune maximă de lucru în rezervor	bar	8			
Domeniu de temperatură	°C	35 ~ 75			
Dimensiuni generale	mm	Ø 450 x 809	Ø 450 x 973	Ø 450 x 1109	Ø 450 x 1279
Greutate	kg	26	31	35	38,5

