


Reflex DC 25, vas de expansiune cu diafragmă, fără circulație internă, albastru, 10/2 bar

Cod articol: 7200400

reflex

Thinking solutions.

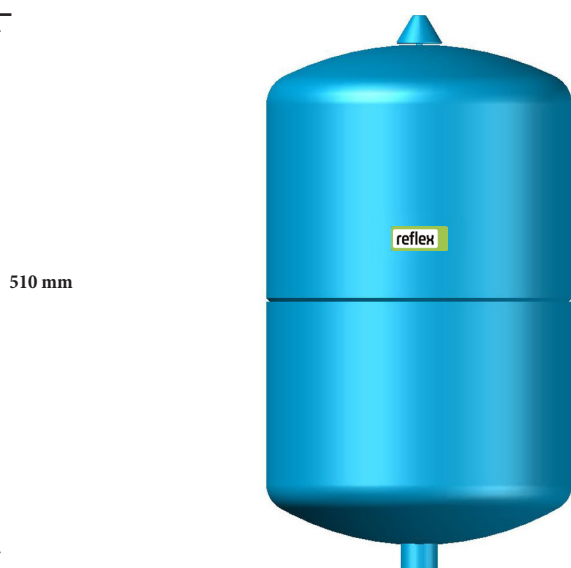

Caracteristici

Tip	DC 25
Volum nominal	25 litri
Volum nominal util	22 litri
Temp. max. permisă în instalație	70°C
Temp. max. de operare pt. membrană	70°C
Presiunea maximă de operare	10 bar
Presiune camera cu gaz din fabrică	2 bar
Conexiune cu filet	G 1"
Diametru	289 mm
Înălțime	510 mm
Înălțime la înclinare	582 mm
Masă	3,34 kg

Descriere

Reflex DC

Vas de expansiune cu diafragmă, fără circulație internă, pt instalația de alimentare cu apă a sistemelor de stingere a incendiilor, sisteme de ridicare a presiunii cu cerințe non-potabile, instalații de încălzire în pardoseală, instalații geotermale sau alte instalații de încălzire sau apă răcită (sisteme care nu necesită îndeplinirea standardului DIN 1988 pt. apă potabilă), în circuit închis. Construit și testat în conformitate cu DIN EN 13831. Aprobare în conformitate cu Directiva Europeană privind Echipamentele sub Presiune 2014/68/EU.

- Acoperire exterioară durabilă, din rășină epoxidică
- Diafragmă neînlocuibilă, conform DIN EN 13831
- Permite adăugare de antiigel în proporție de 25-50%
- Fără recirculare, fără izolație, fără orificiu de scurgere
- Vasele Reflex DC sunt fabricate din oțel, acoperite în exterior și netratate pe interior
- Conexiunile aflate în contact cu apa sunt protejate la coroziune
- Vasele stau vertical, pe 3 picioare din profile de oțel de la DC 50 în sus

Reflex Cloud CAD Webcatalog

Reflex Webcatalog poate fi accesat intrând pe <https://reflex.cadprofi.com>
Introduceți codul de articol format din 7 cifre în căsuța Search și obțineți următoarele formate de fișiere pt. un echipament Reflex: DWG, STP, Revit RFA BIM, IFC BIM, PDF.



Sub rezerva modificărilor tehnice • PR1724ro / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND