


AURATON

URSA

S14


Instrucțiuni de utilizare

CE

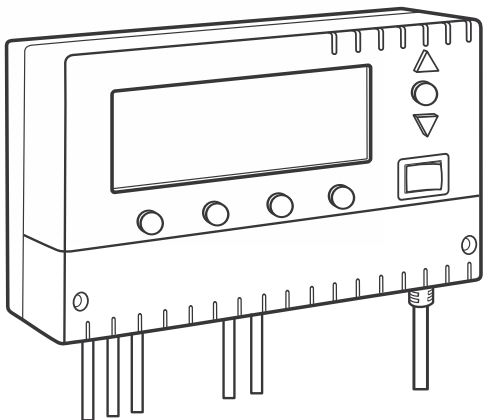

RESET

În situații extreme (suspendarea controlerului) se poate utiliza funcția „RESET”. Acest buton se află sub clapa care acoperă conectările ieșirilor.



MASTER RESET

Această funcție permite revenirea la setările din fabricație a tuturor reglărilor. Pentru a o utiliza trebuie să apăsați simultan timp de 5 secunde trei butoane marcate ca „+”, „K” și „-”.

Date tehnice

A. Date pentru controlerul care funcționează în sistemul Î.C.

Intervalul temperaturilor reglate:	10°C ÷ 85°C
Intervalul măsurării:	0°C ÷ 99°C
Histerezisul (diferența pornește/oprește):	de la 2°C până la 10°C
Tensiunea alimentării:	230V / 50Hz
Sarcina maximă pentru suma ieșirilor:	6A

B. Date pentru controlerul care funcționează cu pompa Î.C. și cu vana cu 3 căi "Z" (sau cu cea de-a doua pompă Î.C.- sistemul șemineului)

Intervalul temperaturilor reglate:	10°C ÷ 85°C
Intervalul măsurării:	0°C ÷ 99°C
Histerezisul (diferența pornește/oprește):	de la 2°C până la 10°C
Tensiunea alimentării:	230V / 50Hz
Sarcina maximă pentru suma ieșirilor:	6A

C. Date pentru controlerul care funcționează cu pompa de apă caldă menajeră A.C.M.

Intervalul temperaturilor reglate:	10°C ÷ 85°C
Intervalul măsurării:	0°C ÷ 99°C
Histerezisul (diferența pornește/oprește):	de la 2°C până la 10°C
Tensiunea alimentării:	230V / 50Hz
Sarcina maximă pentru suma ieșirilor:	6A

D. Date pentru controlerul de comandă a ventilatorului

Intervalul temperaturilor reglate:	10°C ÷ 85°C
Intervalul măsurării:	0°C ÷ 99°C
Histerezisul (diferența pornește/oprește):	de la 2°C până la 10°C
Tensiunea alimentării:	230V / 50Hz
Sarcina maximă pentru suma ieșirilor:	6A
ATENȚIE sarcina maximă în secțiunea "D" este de 1 A (230 W / AC switch) !	
Timpul de suflare precum și pauzele dintre suflări:	0 ÷ 59 sec., precum și 1 ÷ 99 min.