


Date-tehnice

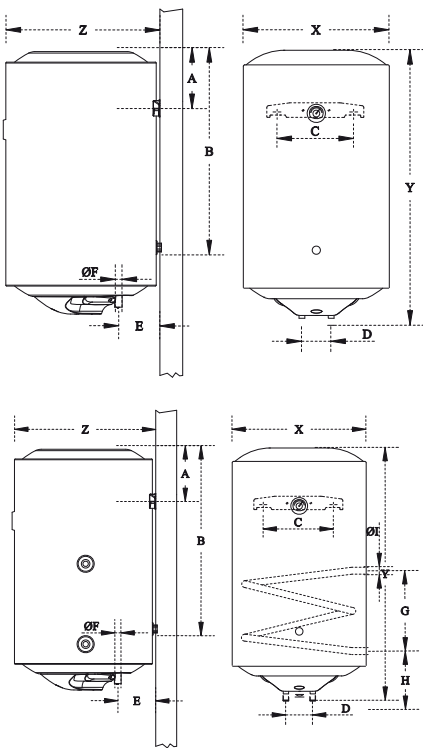

Mod.	50	80	100	120	150
X	440	440	440	440	440
Y	555	755	995	1130	1175
Z	460	460	460	460	460
A	185	185	185	190	190
B	/	/	/	915	955
C	265	265	265	265	265
D	100	100	100	100	100
E	130	130	130	130	130
F	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Kg.	16	20,5	25	28,5	29,5

Mod.	80	100	120	150
X	440	440	440	440
Y	755	995	1130	1175
Z	460	460	460	460
A	185	185	190	190
B	/	/	915	955
C	265	265	265	265
D	100	100	100	100
E	130	130	130	130
F	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
G	240	240	240	240
H	215	215	215	215
I	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
Kg	24	28,5	32	33

		VG VE/RE	VG VE/RE VEMT/RE	VG VE/RE VEMT/RE	VG VE/RE VEMT/RE	VG VE/RE VEMT/RE
Model		50	80	100	120	150
Capacitate boiler (V)	L	50	78	100	120	130
Greutate	Kg		98,5 102	125 128,5	148,5 152	159,5 163
Domeniu de temperatură	°C	35-75				
Presiune maximă de lucru în rezervor	Mpa	0,8				
Alimentare cu energie electrică		220-240V~50/60Hz				
Putere nominală	Kw	1.5				
Dimensiuni (Ø x h)	mm	Ø438x555	Ø438x755	Ø438x995	Ø438x1130	Ø438x1175
Profil declarat de sarcina a.c.m.		 M	 L	 L	 L	 L
Clasa de eficiență energetică aferent încălzirii apei		C	C	C	C	C
Eficiența energetică de încălzire a apei (η _{wh})	%	36	37	37	37	37
Consum anual energie electrică (AEC)	kWh	1441	2803	2803	2803	2803
Setările pentru temperatura termostatului, așa cum sunt comercializate	°C	70	70	60	60	60
Nivel de putere sonoră (LWA)	dB	15	15	15	15	15
Consum zilnic energie electrică (Q _{elec})	kWh	6,776	13,093	13,098	13,098	13,066
Volum a.c.m. la 40°C (rezultat prin amestec cu apă rece)	l	68	130	132	162	168
Temperatură maximă a.c.m.	°C	75				
Instalare		Verticală				

Fig.1

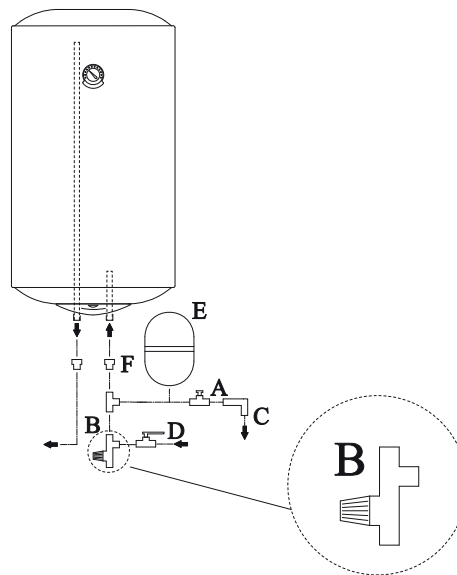


Fig.2

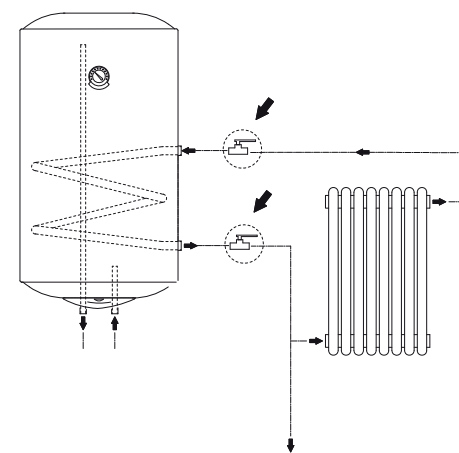


Fig.3

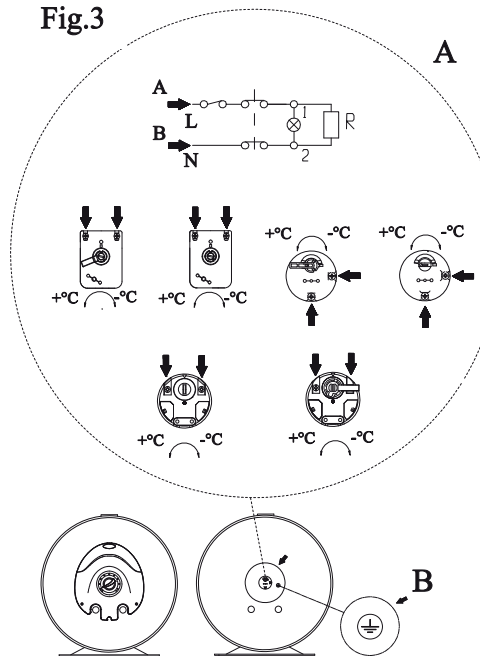


Fig.4




Fig.5




Fig. 6

