




MANUAL DE UTILIZARE **427i**

CONTROLER POMPA ST 427i

Date tehnice

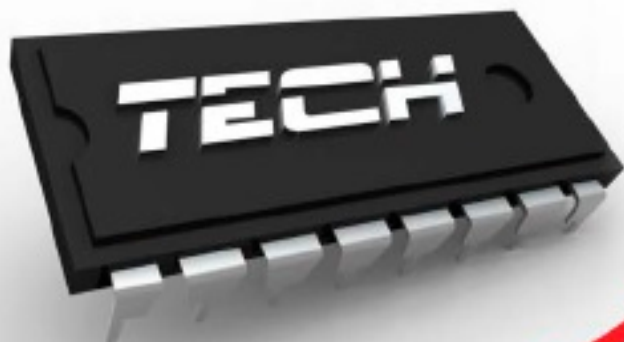

WWW.TECH-CONTROLLERS.RO

TECH

Date tehnice ST-427i

Nr.	Specificații	Unitate	Parametrii
1	Sursă de alimentare	V	230V/50Hz +/-10%
2	Consumul maxim de putere al controlerului	W	4
3	Temperatura mediului ambiant	°C	5÷50
4	Sarcina maximă de ieșire a pompei	A	1
5	Temperatura IC	°C	30÷75
6	Temperatura ACM	°C	20÷75
7	Temperatura de podea	°C	30÷75
8	Histerezis	°C	1 la 20
9	Precizie de măsurare	°C	1
10	Rezistența termică a senzorului	°C	-25÷90
11	Siguranță	A	3,15

VIII. Asamblare


ATENȚIE: Asamblarea ar trebui să se facă numai de către o persoană cu o calificare corespunzătoare! Dispozitivul în acest timp, nu trebuie să fie sub tensiune (trebuie să vă asigurați că ștecherul este deconectat de la rețea)!

ATENȚIE: conexiunea greșită a firelor poate duce la deteriorarea regulatorului.

Regulatorul nu trebuie să lucreze într-un circuit închis de încălzire centrală. Rezervorul de echilibru, valvele de siguranță și valvele de presiune care protejează împotriva fierberii apei în circuitul de încălzire centrală trebuie să fie montate.

VIII.1) Diagrama de cablaj

În timpul asamblării cablurilor controlerului ar trebui acordată o atenție deosebită conectării împământării.

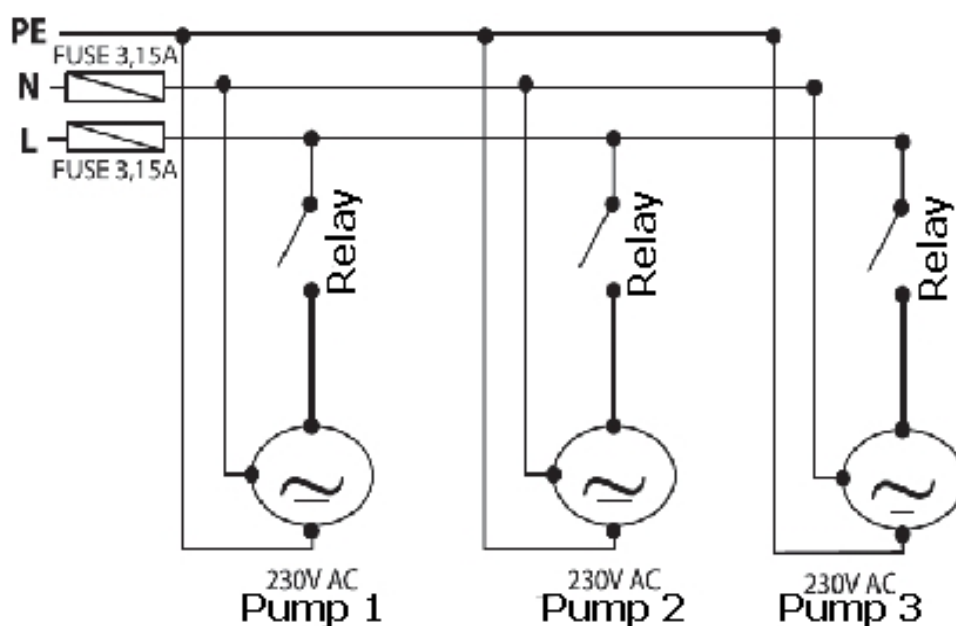

PE- împământare

N- neutru

L- fază