



**Hidrofor cu pompa autoamorsanta
Wasserkonig FL497525, fonta, putere 950
W, debit 4500 l/h, inaltime refulare 49 m,
vas de expansiune 24 l**



4 ani garantie

Cod: FL497525

Descriere: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig FL497525

Hidrofor Premium **Wasserkonig FL497525** cu pompa autoamorsanta din fonta, racord cu 5 cai si racord flexibil antivibrant cu manta din inox.

Echipat cu vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, hidroforul este optim pentru alimentarea in sistem automatizat a aplicatiilor casnice moderne, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, transvazarea apei sau cresterea presiunii in reseaua de alimentare cu apa potabila.


Performante hidraulice:



Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	75
	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.5
H refulare [m]		49	45	41.3	38	34	28.5	20	3.1

Caracteristici constructive:

- turbina, difuzorul si tubul de aspiratie din PPO de calitate superioara, asigurand un randament optim de utilizare;
- motor electric asincron cu 2 poli;
- **bobinaj din cupru**, pentru o durata de viata prelungita;
- corpul pompei din fonta;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
- racord flexibil antivibrant cu manta din inox;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l;

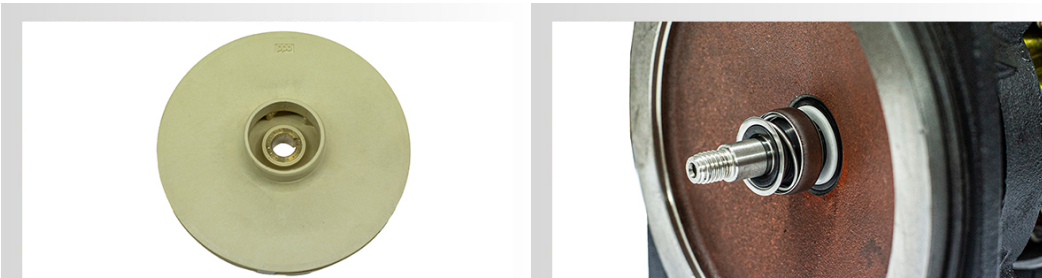

Turbina din PPO(techno-polymer)

Garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig FL497525

Tip produs	Hidrofoare de mica adancime
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere (W)	950
Debit maxim refulat (l/min)	75
Adancime de aspiratie (m)	9
Inaltime de refulare (m)	49
Capacitate butelie (l)	24
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	fonta
Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	cupru
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO-(techno-polymer)

Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din retea de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	48
Garantie persoane juridice (luni)	48
Dimensiune neta lungime (mm)	500
Dimensiune neta latime (mm)	280
Dimensiune neta inaltime (mm)	550
Dimensiune bruta lungime (mm)	560
Dimensiune bruta latime (mm)	310
Dimensiune bruta inaltime (mm)	620
Greutate neta (kg)	18.8
Greutate bruta (kg)	20.4
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Hidrofoare</u>