


SUNSYSTEM®



BOILERE DE PERETE TERMoeLECTRICE

Date Tehnice




15. BOILER BB NL2 V/S1 - 80 L, 100 L, 120 L, 150 L, 200 L.
Cu serpentină simplă. Modele verticale.


BB NL2 V/S1 80-150 L

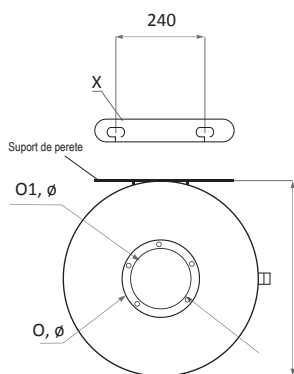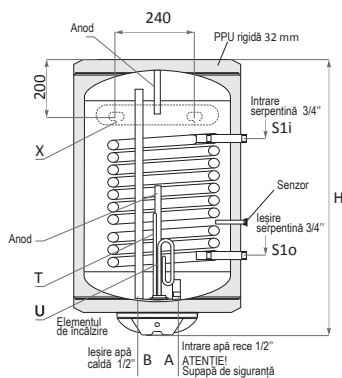

BB NL2 V/S1 200 L

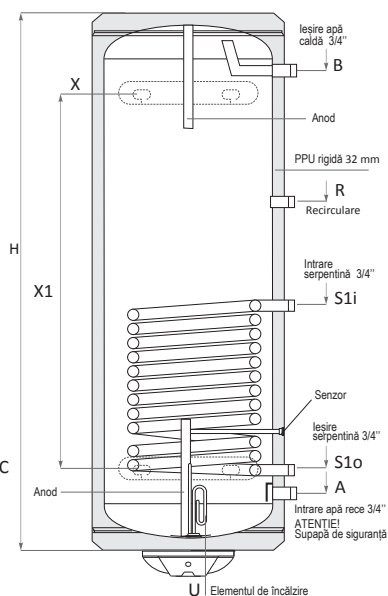


BB NL2 V/S1 80-200 L

8



		BB NL2 V/S1 80	BB NL2 V/S1 100	BB NL V/S1 120	BB NL2 V/S1 150	BB NL2 V/S1 200
Capacitate	L	80	100	120	150	200
Înălțime	H, mm	685	815	945	1085	1355
Diametru	D, mm	Ø 520	Ø 520	Ø 520	Ø 520	Ø 520
Izolație	mm	PPU rigidă, grosime 32 mm.				
Presiune de lucru / temperatura max.	bar/°C	8/95	8/95	8/95	8/95	8/95
Presiunea de încercare a rezervorului	bar	13	13	13	13	13
Element electric de încălzire (opțional)	kW	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
Greutate	kg	42.2	51	55.8	70	82.4
Intrare apă rece	A, mm	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 3/4" 170
Ieșire apă caldă	B, mm	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 3/4" 1120
Presiune de lucru / Temp. max. serpentină S1	bar/°C	16/110	16/110	16/110	16/110	16/110
Presiune de încercare a serpentinei S1	bar	25	25	25	25	25
Volum serpentină S1	L	2.04	2.70	2.70	4.07	4.07
Suprafața de schimb termic S1	m²	0.40	0.53	0.53	0.80	0.80
Intrare serpentină	S1i, mm, Rp ^{3/4"}	436	550	550	702	645
Ieșire serpentină	S1o, mm, Rp ^{3/4"}	150	150	150	150	250
Recirculare	R, mm	-	-	-	-	Rp 3/4" 877
Indicele de putere conform DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S2	kW (m3/h)	8.2(0.20)	9(0.22)	9(0.22)	15(0.37)	15(0.37)
NL – factorul de putere la 60°C, S1/S2	NL 60°C	1	1.3	1.3	1.5	1.5
Pierdere de presiune Δp, S1/S2	Δp, mbar	50	55	55	60	60
Gura de vizitare / flanșă	O, O1, Ø, mm	132/90	132/90	132/90	132/90	132/90
Anod de magneziu	P1, P2	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Termostat	T	✓	✓	✓	✓	✓
Suport de perete / Distanța dintre prinderi	X1, mm	-	-	-	630	900

16. BOILER BB-L NL2 V/S1 - 150 L, 200 L.

Cu serpentină simplă. Modele verticale.

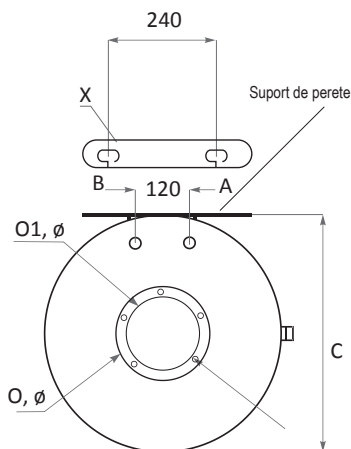

BB-L NL2 V/S1 150 L

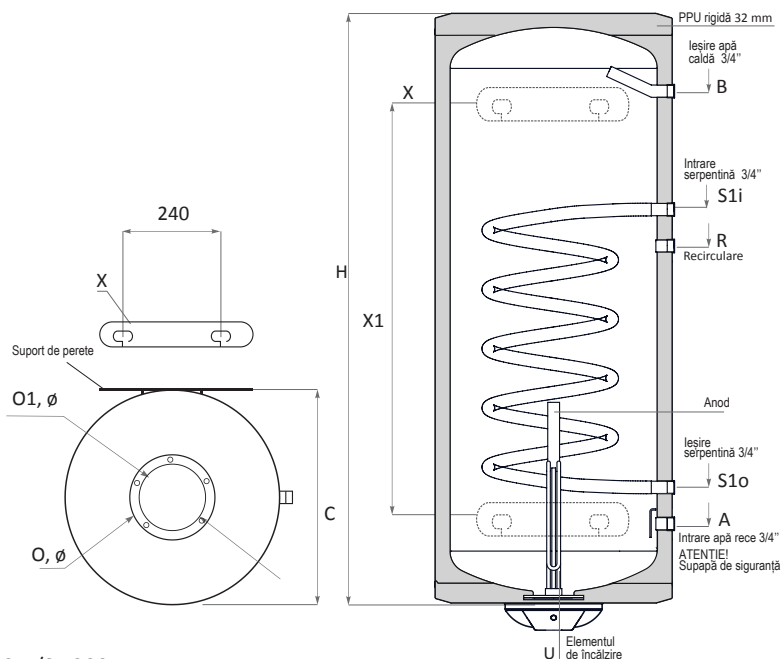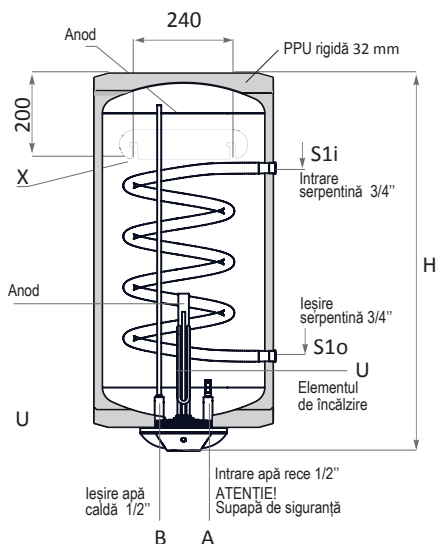

BB-L NL2 V/S1 200 L



		BB-L NL2 V/S1 150	BB-L NL2 V/S1 200
Capacitate	L	150	200
Înălțime	H, mm	1085	1355
Diametru	D, mm	Ø 520	Ø 520
Izolație	mm	PPU rigidă , grosime 32 mm.	
Presiune de lucru / temperatura max.	bar/°C	8/95	8/95
Presiunea de încercare a rezervorului	bar	13	13
Element electric de încălzire (opțional)	kW	3	3
Greutate	kg	55	63
Intrare apă rece	A, mm	Rp 1/2"	Rp 3/4" 170
Ieșire apă caldă	B, mm	Rp 1/2"	Rp 3/4" 1120
Presiune de lucru / Temp. max. serpentină S1	bar/°C	16/110	16/110
Presiune de încercare a serpentinei S1	bar	25	25
Volum serpentină S1	L	2.04	2.04
Suprafața de schimb termic S1	m²	0.4	0.4
Intrare serpentină	S1i, mm, Rp ^{3/4"}	760	860
Ieșire serpentină	S1o, mm, Rp ^{3/4"}	150	250
Recirculare	R, mm	-	Rp 3/4" 780
Indicele de putere conform DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S2	kW (m3/h)	82(0.2)	82(0.2)
NL – factorul de putere la 60°C, S1/S2	NL 60°C	1	1
Pierderea de presiune Δp, S1/S2	Δp, mbar	50	50
Gura de vizitare / flanșă	O, O1, Ø, mm	132/90	132/90
Anod de magneziu	P	✓	✓
Termostat	T	✓	✓
Suport de perete / Distanța dintre prinderi	X1, mm	630	900