


12. SPECIFICAȚII

a) Alimentare	230 V 50Hz
b) Consum de curent	1.6 W
c) Putere nominală de încărcare	3 A 230 V 50 Hz
d) Lungimea cablurilor:	1.5 m
e) Plaja de măsurare a temperaturii	-5°C +120°C
f) Reglare temperatură cazan	+10°C +80°C
g) Hysterezis	2°C - 10°C
h) Temperatura optimă de operare	+5°C +40°C
i) Nivel de protecție	IP40, clasa 2
j) Greutate cu cabluri	0,54 kg
k) Dimensiuni	150 x 90 x 52 mm

13. DIAGrame DE CONECTARE


Diagramele prezentate mai jos sunt simplificate (nu sunt prezente toate elementele necesare pentru o funcționare corectă a unei instalații).

Modul AT (Euroster 11E controlează funcționarea unei pompe de circulație a agentului termic pentru calorifere)

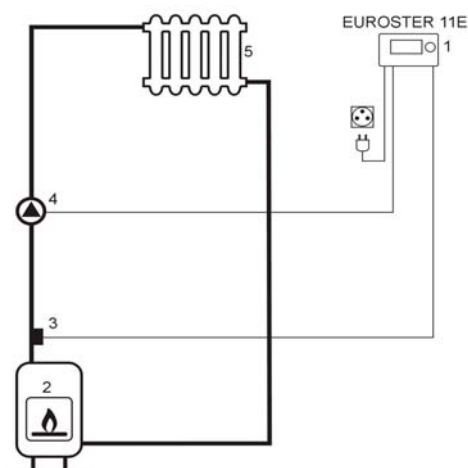

1. EUROSTER 11E
2. Cazan
3. Senzor de temperatură
4. Pompă agent termic
5. Calorifer

Modul ACM (Euroster 11E controlează funcționarea unei pompe care alimentează cu agent termic un boiler cu acumulare de apă caldă menajeră)

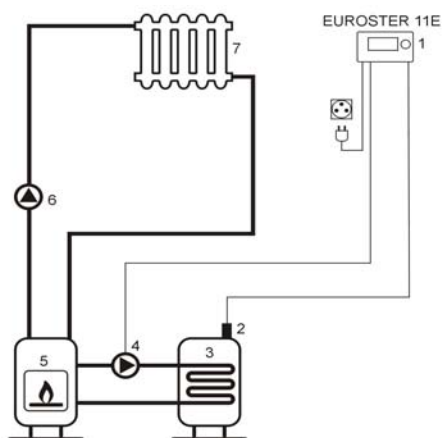

1. EUROSTER 11E
2. Senzor de temperatură
3. Boiler ACM
4. Pompă boiler
5. Cazan
6. Pompă AT
7. Calorifer