


CARACTERISTICILE TEHNICE, DIMENSIUNILE ȘI RACORDURILE

Caracteristicile tehnice, dimensiunile și racordurile GRA14RO, GRA20RO e GRA30RO

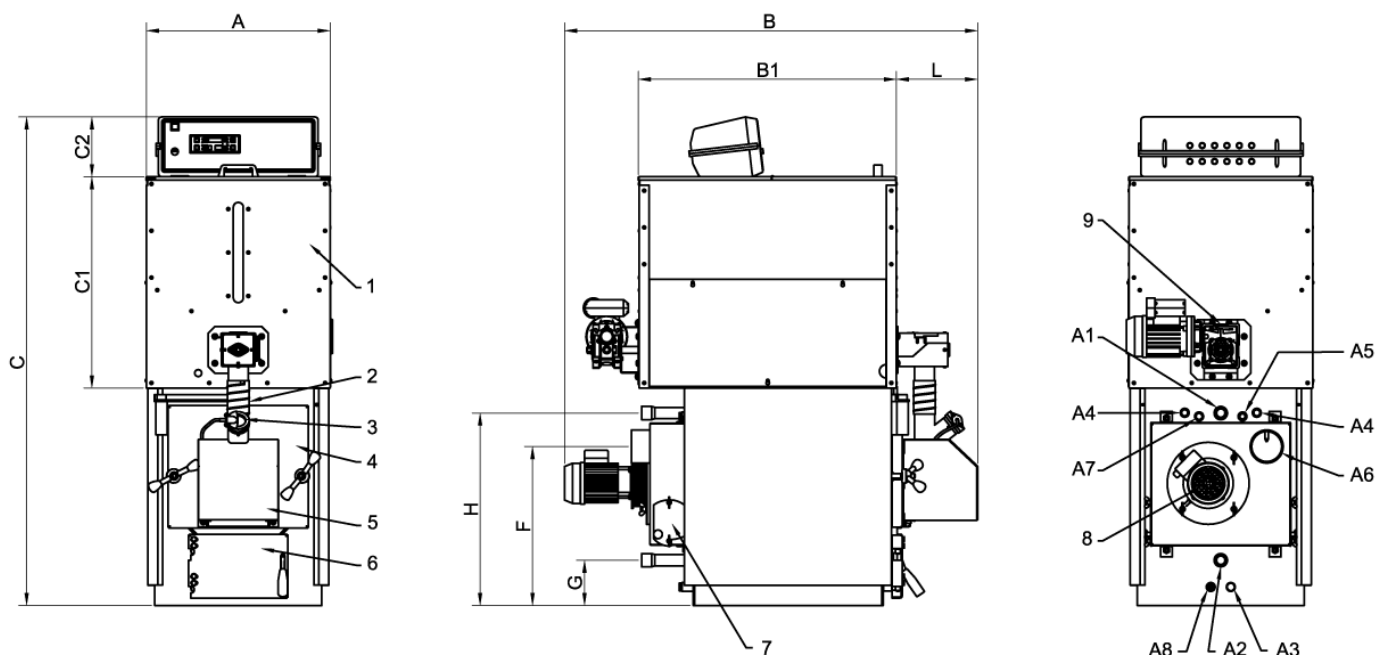

Legendă:

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Siloz (magazie combustibil granular) | A1 | Tur pentru instalație |
| 2 | Intrare combustibil | A2 | Retur pentru instalație |
| 3 | Vizor control flacăra | A3 | Racord golire cazan |
| 4 | Ușa superioară (focar) | A4 | Racorduri schimbător de siguranță |
| 5 | Carcasă protecție arzător | A5 | Legătură manșon sonda cazan (S4) |
| 6 | Ușa inferioară (eliminare cenușă) | A6 | Racord pentru coș |
| 7 | Ușa pentru control curățenie | A7 | Legătură manșon supapă de descărcare termică |
| 8 | Motor ventilator (aspirator fum) | A8 | Legătură manșon sonda cazan (S5) |
| 9 | Motoreductor transportator elicoidal siloz (alimentare combustibil) | | |

Mod.	Puterea utilă minimă	Puterea utilă maximă	Puterea la focar minimă	Puterea la focar maximă	Greutate	Volum Siloz	Capacit. Centr.	Pierderi de apă	Pierderi de fum	Presiune de lucru	Presiune max de fabricație
	kcal/h kW	kcal/h kW	kcal/h kW	kcal/h kW	kg	kg	litri	mbar.	mbar.	bar.	bar.
GRA14RO	5.040 6	12.068 14	6.020 7	13.330 15,5	200	100	47	10	0.03	3	4.5
GRA20RO	8.600 10	17.200 20	9.460 11	18.920 22	200	100	47	10	0.03	3	4.5
GRA30RO	17.200 20	25.800 30	18.920 22	28.380 33	280	200	68	10	0.03	3	4.5

Mod.	A	B	B1	C	C1	C2	L	H	F	G	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
GRA14RO	550	1237	770	1460	632	180	243	575	475	135	1"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	99	1/2"	1/2"
GRA20RO	550	1237	770	1460	632	180	243	575	475	135	1"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	99	1/2"	1/2"
GRA30RO	620	1310	900	1600	830	180	260	715	560	170	1" 1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	138	1/2"	1/2"