




BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOASEALĂ
CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ DUBLU ÎNFĂȘURATE,
CU O SUPRAFAȚĂ MĂRITĂ

EV 2X5/2X12 S2 300 65

Capacitate	283 L
Greutate netă	116 kg
Izolație (PU dură)	50 mm
Pierderi termice ΔT 45K	1.7 W
Clasă energetică	B
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110
Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Diametru	650 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1/2	1.00/2.45
Puterea schimbată în regim continuu (putere maximă a serpentinei) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	24/32 (55/74)

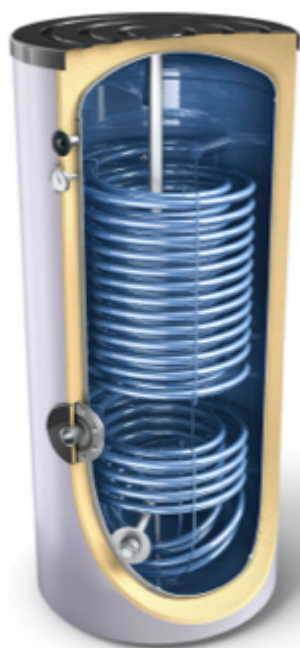

Capacitate schimbătorului de căldură S1/2	6/14.7 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1(S2))	450/(282) L
Debit continuu a ACM la ΔT 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	594/798 (1344/1824) L/h
Înălțimea minimă a premisei	1560 mm



Informații

Boilere de capacitate mare cu montaj pe pardoseală Cu
două schimbătoare de căldură dublu înfășurate, cu o
suprafață mărită

EV 2x5/2x12 S2
300 65

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic
- Serpentină cu suprafață mare de schimb termic și pierdere de presiune scăzută, destinată utilizării cu o pompă de căldură.

Informații gama

Boilere de capacitate mare cu montaj pe pardoseală
Cu două schimbătoare de căldură dublu înfășurate, cu
o suprafață mărită

EV 2x5/2x12 S2
300 65

Gamă ce include modele de la 200 la 1000 litri. Destinate a fi utilizate cu pompă de căldură de putere mare (instalații cu temperatură scăzută) și cu o a doua sursă termică (sistem solar, centrală pe gaz, cazan cu lemn).