

Caloriferul Net schimbă profilul țeavelor orizontale. Forma dreptunghiulară îi conferă acestui uscător de prosoape un caracter select, care valorifică camera de baie. Disponibil în 4 variante de înălțime și 3 variante de lățime, de asemenea, cu 50 de conexiuni mm. Mulțumită rezistenței electrice (disponibilă opțional), poate funcționa chiar și atunci când instalația de încălzire este oprită.



Net, înălțimea 1760 mm, lățime 500 mm, Edelweiss

Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale cu țeava dreptunghiular de secțiune 20x25 mm
elemente orizontale rotunde cu diametru 30 mm
filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept
presiunea maximă admisă de 4 bar
temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

4 console pentru fixarea pe parete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
aerisitor 1/2"

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	$\Delta t=60^{\circ}C$ (Watt)	$\Delta t=50^{\circ}C$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}C$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}C$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}C$ (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
01													
800 18 țevi 1 spațiu	67,0	800	500	470	7,70	4,60	559,0	447,0	340,0	239,0	145,0	1,230	400
800 18 țevi 1 spațiu	67,0	800	600	570	9,00	5,30	669,0	538,0	412,0	293,0	180,0	1,192	400
800 18 țevi 1 spațiu	67,0	800	750	720	10,90	6,40	835,0	674,0	518,0	370,0	229,0	1,176	700
1200 26 țevi 2 spații	67,0	1200	500	470	11,20	6,70	823,0	660,0	504,0	355,0	218,0	1,211	700
1200 26 țevi 2 spații	67,0	1200	600	570	13,00	7,80	978,0	786,0	602,0	426,0	263,0	1,197	700
1200 26 țevi 2 spații	67,0	1200	750	720	15,80	9,30	1.208,0	975,0	750,0	535,0	332,0	1,175	1000
1440 32 țevi 2 spații	67,0	1440	500	470	13,70	8,20	977,0	783,0	597,0	421,0	257,0	1,216	700
1440 32 țevi 2 spații	67,0	1440	600	570	15,90	9,50	1.157,0	930,0	712,0	504,0	310,0	1,200	1000
1440 32 țevi 2 spații	67,0	1440	750	720	19,30	11,40	1.425,0	1.150,0	885,0	631,0	392,0	1,175	1000
1760 38 țevi 3 spații	67,0	1760	500	470	16,40	9,80	1.175,0	942,0	718,0	507,0	310,0	1,214	1000
1760 38 țevi 3 spații	67,0	1760	600	570	19,00	11,30	1.388,0	1.116,0	854,0	605,0	372,0	1,198	1000
1760 38 țevi 3 spații	67,0	1760	750	720	23,00	13,70	1.706,0	1.377,0	1.060,0	756,0	470,0	1,174	1000
05													
800 18 țevi 1 spațiu	67,0	800	500	50	7,70	4,60	559,0	447,0	340,0	239,0	145,0	1,230	400
800 18 țevi 1 spațiu	67,0	800	600	50	9,00	5,30	669,0	538,0	412,0	293,0	180,0	1,192	400
800 18 țevi 1 spațiu	67,0	800	750	50	10,90	6,40	835,0	674,0	518,0	370,0	229,0	1,176	700

1200 26 țevi 2 spații	67,0	1200	500	50	11,20	6,70	823,0	660,0	504,0	355,0	218,0	1,211	700
1200 26 țevi 2 spații	67,0	1200	600	50	13,00	7,80	978,0	786,0	602,0	426,0	263,0	1,197	700
1200 26 țevi 2 spații	67,0	1200	750	50	15,80	9,30	1.208,0	975,0	750,0	535,0	332,0	1,175	1000
1440 32 țevi 2 spații	67,0	1440	500	50	13,70	8,20	977,0	783,0	597,0	421,0	257,0	1,216	700
1440 32 țevi 2 spații	67,0	1440	600	50	15,90	9,50	1.157,0	930,0	712,0	504,0	310,0	1,200	1000
1440 32 țevi 2 spații	67,0	1440	750	50	19,30	11,40	1.425,0	1.150,0	885,0	631,0	392,0	1,175	1000
1760 38 țevi 3 spații	67,0	1760	500	50	16,40	9,80	1.175,0	942,0	718,0	507,0	310,0	1,214	1000
1760 38 țevi 3 spații	67,0	1760	600	50	19,00	11,30	1.388,0	1.116,0	854,0	605,0	372,0	1,198	1000
1760 38 țevi 3 spații	67,0	1760	750	50	23,00	13,70	1.706,0	1.377,0	1.060,0	756,0	470,0	1,174	1000

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Net, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (Δt / 60)n

Standard equipment

- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul • aerisitor 1/2"


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

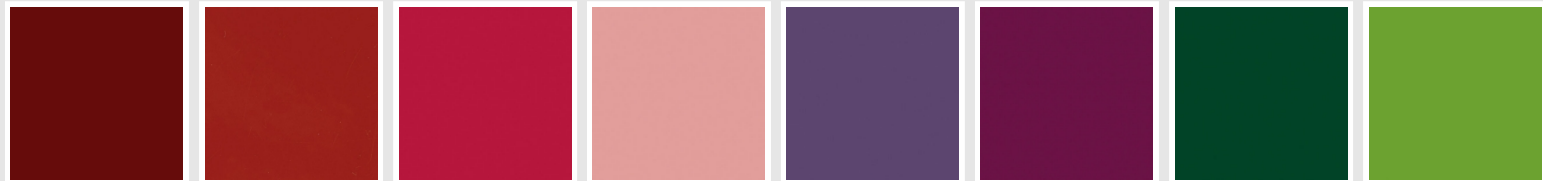

Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------






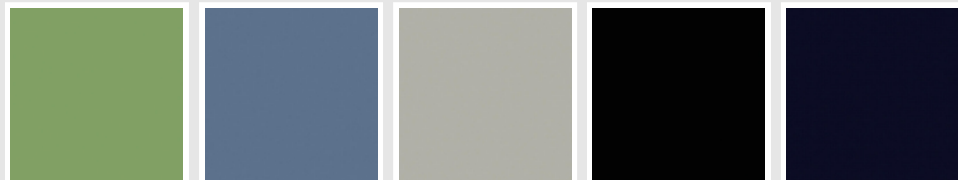


Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
---------------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.