

Accesorii
pentru pompe submersibile

Pag.
361

Wilo-Sub TWU 3



Tip constructiv

Pompă submersibilă 3", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Pentru alimentarea casnică cu apă din puțuri, fântâni și cisterne
- Pentru alimentarea cu apă, aspersare și irigații
- Pentru pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hidraulic și motor, gata ansamblate
- Cablu de conectare de 1,8 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)

Particularități/avantaje ale produsului

- Părțile de contact cu fluidul rezistente la coroziune
- Clapetă de reținere, integrată
- Motor cu întreținere ușoară, rebobinabil


- Model pentru curent monofazat inclusiv panou de automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și comutator PORNIT/OPRIT.
- Instrucțiuni de montaj și funcționare

Observație

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 3									
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz			Nr. art. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp			EUR			EUR
TWU 3-0115	3	0,37	1	4090889	L	620,-	4090892	L	549,-
TWU 3-0123	3	0,55	1	4090890	L	639,-	4090893	L	573,-
TWU 3-0130	3	0,75	1	4090891	L	652,-	4090894	L	588,-
TWU 3-0145	3	1,1	1	-	-	-	4090895	L	728,-

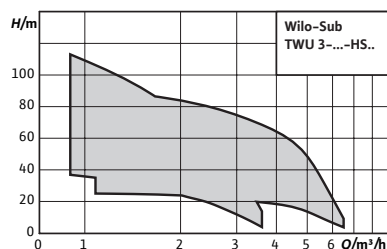

Accesorii pentru pompe submersibile **Pag.** 361

Wilo-Sub TWU 3 HS



Tip constructiv

Pompă submersibilă 3", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Pentru alimentarea casnică cu apă din puțuri, fântâni și cisterne
- Alimentarea cu apă, aspersare și irigații
- Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hidraulic și motor, gata ansamblate
- Convertizor de frecvență
- Cablu de conectare de 1,75 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)
- Instrucțiuni de montaj și exploatare

Observație

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Particularități/avantaje ale produsului

- Presiune constantă, reglabilă, datorită convertizorului de frecvență cu comandă integrată (TWU 3 HS-ECP)
- Instalare simplă, fără senzori suplimentari asigurați de client pentru reglarea presiunii (TWU 3 HS-ECP)
- Debit de pompare mare datorită convertizorului de frecvență integrat cu turație fixă a motorului de 8.400 U/min (TWU 3 HS-I)
- Reducerea costurilor de forare și instalare datorită diametrului mai mic
- Monitorizare și protecție pentru funcționarea în condiții de siguranță deplină

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS							
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Nr. art. 1~230 V, 50/60 Hz			
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				
TWU 3-0202-HS-E-CP	3	0,6	1	6064266	L		1.115,-
TWU 3-0204-HS-E-CP	3	0,9	1	6064267	L		1.172,-
TWU 3-0205-HS-E-CP	3	0,9	1	6064268	L		1.208,-
TWU 3-0206-HS-E-CP	3	1,5	1	6064269	L		1.420,-
TWU 3-0302-HS-E-CP	3	0,6	1	6062862	L		1.133,-
TWU 3-0303-HS-E-CP	3	0,9	1	6062863	L		1.181,-
TWU 3-0304-HS-E-CP	3	1,5	1	6062864	L		1.404,-

☛ = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.


Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS						
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Nr. art. 1~230 V, 50/60 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp			EUR
TWU 3-0501-HS-E-CP	3	0,6	1	6062865	L	1.124,-
TWU 3-0503-HS-E-CP	3	0,9	1	6062866	L	1.459,-
TWU 3-0504-HS-E-CP	3	1,5	1	6062867	L	1.874,-

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 3 HS						
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Nr. art. 1~230 V, 50/60 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp			EUR
TWU 3-0202-HS-I	3	0,6	1	6064276	L	830,-
TWU 3-0204-HS-I	3	0,9	1	6064277	L	918,-
TWU 3-0205-HS-I	3	0,9	1	6064278	L	965,-
TWU 3-0206-HS-I	3	1,5	1	6064279	C	1.188,-
TWU 3-0302-HS-I	3	0,6	1	6064280	L	830,-
TWU 3-0303-HS-I	3	0,9	1	6064281	L	872,-
TWU 3-0304-HS-I	3	1,5	1	6064282	L	941,-
TWU 3-0501-HS-I	3	0,6	1	6064283	L	830,-
TWU 3-0503-HS-I	3	0,9	1	6064284	L	872,-
TWU 3-0504-HS-I	3	1,5	1	6064285	L	941,-

🚚 = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

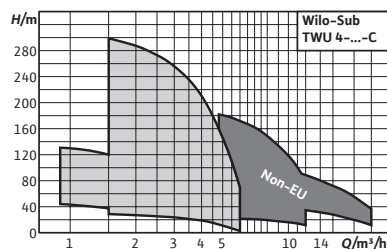

Accesorii
pentru pompe submersibile

Pag.
361



Wilo-Sub TWU 4



Tip constructiv

Pompă submersibilă 4", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Alimentare cu apă din puțuri și cisterne
- Alimentare cu apă, aspersare și irigații
- Ridicarea presiunii
- Scăderea pânzei freatice
- Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hydraulic și motor, gata ansamblate
- Cablu de conectare de 1,5/1,75/2,5 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)
- Model pentru curent monofazat inclusiv panou de automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și comutator PORNIT/OPRIT.

Particularități/avantaje ale produsului

- Părțile de contact cu fluidul rezistente la coroziune
- Clapetă de reținere, integrată
- Uzură redusă
- Motor cu întreținere ușoară

→ Instrucțiuni de montaj și utilizare

Observație

Atenție! Toate pompele cu motoare cu pornire directă.

Alte modele de pompe submersibile, la cerere.

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Grupă de preț: PG5


Wilo-Sub TWU 4										
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz			Nr. art. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp							
TWU 4-0207-C	4	0,37	1¼	≥ 0,70	6046661	L	513,-	6046688	L	477,-
TWU 4-0210-C	4	0,55	1¼	≥ 0,70	6046690	L	546,-	6046687	L	500,-
TWU 4-0214-C	4	0,75	1¼	≥ 0,70	6046689	L	582,-	6046686	L	536,-
TWU 4-0220-C	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6049336	L	723,-	6049347	L	672,-
TWU 4-0405-C	4	0,37	1¼	≥ 0,70	6049337	L	506,-	6049348	L	460,-
TWU 4-0407-C	4	0,55	1¼	≥ 0,70	6049338	L	529,-	6049349	L	483,-
TWU 4-0409-C	4	0,75	1¼	≥ 0,70	6049339	L	562,-	6049350	L	516,-

☛ = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Grupă de preț: PG5


Wilo-Sub TWU 4										
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a moto-rului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz	Nr. art. 3~400 V, 50 Hz				
	Ø inch	P ₂ kW	Rp			 EUR		 EUR		
TWU 4-0414-C	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6049340	L 683,-		6049351	L 632,-	
TWU 4-0418-C	4	1,5	1¼	≥ 0,70	6049341	L 870,-		6049352	L 811,-	
TWU 4-0427-C	4	2,2	1¼	≥ 0,70	6049342	L 1.061,-		6049353	L 974,-	
TWU 4-0435-C	4	3	1¼	≥ 0,70	-	-		6049354	L 1.137,-	
TWU 4-0444-C	4	4	1¼	≥ 0,70	-	-		6049355	L 1.276,-	
TWU 4-0448-C	4	4	1¼	≥ 0,70	-	-		6049356	L 1.490,-	

 = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

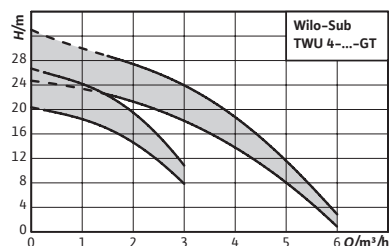
Accesorii
 pentru pompe submersibile

Pag.
 361

Wilo-Sub TWU 4-...-GT



Tip constructiv

Pompă submersibilă 4", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Aplicații geotermice (pompă de căldură)
- Alimentare cu apă din puțuri și cisterne
- Alimentare cu apă, aspersare și irigații
- Ridicarea presiunii
- Scăderea pânzei freatice
- Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hidraulic și motor, gata ansamblate
- Cablu de racord, variantă autorizată pentru apă potabilă (TWU 4-...-GT cu cablu de 15 m; TWU 4-...-GT-QC cu cablu scurt și ștecher pentru schimbarea rapidă)
- Instrucțiuni de montaj și exploatare

Observație

Atenție: Toate pompele cu motoare cu pornire directă.

Particularități/avantaje ale produsului

- Costuri operaționale reduse datorită sistemului hidraulic optimizat și motoarelor eficiente care asigură o utilizare specifică în utilizările geotermale
- Performanță ridicată datorită gradului mare de eficiență a sistemului
- Siguranță crescută de funcționare datorită clapetei de reflux integrate
- Instalare ușoară prin varianta Quick-Connect pentru prelungirea simplă și rapidă a cablului motorului

Alte modele de pompe submersibile, **la cerere.**

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.


Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT							
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	R _p				EUR
TWU 4-0203-CI-GT	4	0,25	1½	≥ 0,70	6079004	L	596,-
TWU 4-0203-CI-QC-GT	4	0,25	1½	≥ 0,70	6079005	L	602,-
TWU 4-0204-CI-GT	4	0,25	1½	≥ 0,70	6079006	L	608,-
TWU 4-0204-CI-QC-GT	4	0,25	1½	≥ 0,70	6079007	L	614,-
TWU 4-0404-CI-GT	4	0,25	1½	≥ 0,70	6079008	L	620,-

☛ = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
 Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT							
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				EUR
TWU 4-0404-CI-QC-GT	4	0,25	1½	≥ 0,70	6079009	L	627,-
TWU 4-0405-CI-GT	4	0,37	1½	≥ 0,70	6079010	L	633,-
TWU 4-0405-CI-QC-GT	4	0,37	1½	≥ 0,70	6079011	L	639,-

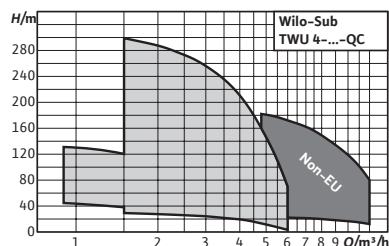

Accesorii pentru pompe submersibile **Pag.** 361



Wilo-Sub TWU 4-QC



Tip constructiv

Pompă submersibilă 4", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Alimentare cu apă din puțuri și cisterne
- Alimentare cu apă, aspersare și irigații
- Ridicarea presiunii
- Scăderea pânzei freatice
- Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hydraulic și motor, gata ansamblate
- Cablu de conectare de 1,5, respectiv 1,75 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)
- Dispozitiv de prindere a cablului de tracțiune
- Cablu de susținere din polipropilenă
- 1 colier pentru fixarea cablului de susținere la agregat
- Model pentru curent monofazat inclusiv panou de automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și comutator PORNIT/OPRIT.

Particularități/avantaje ale produsului

- Părțile de contact cu fluidul rezistente la coroziune
- Clapetă de reținere, integrată
- Uzură redusă
- Motor cu întreținere ușoară
- Prolungire simplă și rapidă a cablului motorului, fără necesitatea demontării sistemului hydraulic

→ Instrucțiuni de montaj și utilizare

Observație

Atenție! Toate pompele cu motoare cu pornire directă.

Alte modele de sisteme de pompare din puțuri, **la cerere.**

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 4-QC										
Tip pompă	Diametru		Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz			Nr. art. 3~400 V, 50 Hz	
	Ø inch	P ₂ kW								
			Rp				EUR			EUR
TWU 4-0207-C-QC	4	0,37	1¼	≥ 0,70	6046685	C	584,-	6046682	C	528,-
TWU 4-0210-C-QC	4	0,55	1¼	≥ 0,70	6046684	C	614,-	6046681	C	561,-
TWU 4-0214-C-QC	4	0,75	1¼	≥ 0,70	6046683	C	656,-	6046680	C	596,-
TWU 4-0220-C-QC	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6049365	C	781,-	6049372	C	733,-
TWU 4-0405-C-QC	4	0,37	1¼	≥ 0,70	6049366	C	562,-	6049373	L	521,-

☛ = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 4-QC										
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz			Nr. art. 3~400 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				EUR			EUR
TWU 4-0407-C-QC	4	0,55	1½	≥ 0,70	6049367	C	576,-	6049374	L	545,-
TWU 4-0409-C-QC	4	0,75	1½	≥ 0,70	6049368	C	632,-	6049375	C	576,-
TWU 4-0414-C-QC	4	1,1	1½	≥ 0,70	6049369	C	749,-	6049376	C	692,-
TWU 4-0418-C-QC	4	1,5	1½	≥ 0,70	-	-	-	6049377	C	871,-
TWU 4-0427-C-QC	4	2,2	1½	≥ 0,70	-	-	-	6049378	C	1.036,-

Grupă de preț: PG14

Cablul de conectare electrică pentru TWU 4...-QC						
Tip	Descriere	Secțiunea cablului	Lungime cablu de ali- mentare	Nr. art.		
		mm²	m			EUR
Cablul de conectare rapidă	Cablul de conectare rapidă pentru prelungi- rea cablului motorului pompelor TWU 4-QC	4x1,5	10.00	4087121	L	239,-
		4x1,5	20.00	4440091	L	269,-
		4x1,5	30.00	4087122	L	302,-
		4x1,5	50.00	4087129	L	363,-
		4x1,5	80.00	4087130	L	446,-
		4x1,5	100.00	4087131	A	513,-
		4x2,5	50.00	4087132	L	485,-
		4x2,5	80.00	4087136	A	642,-
		4x2,5	100.00	4087137	A	750,-

Grupă de preț: PG5

Determinarea secțiunii necesare a cablului [mm ²] pentru cablu Quick Connect, 1~230 V						
Tip pompă	Putere nominală a motorului	Lungime cablu max. adm. 10 m / 20 m / 30 m	Lungime max. adm. cablu 50 m	Lungime max. adm. cablu 80 m	Lungime max. adm. cablu 100 m	
	P ₂ kW					
TWU 4-0207-C-QC	0,37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	-	
TWU 4-0210-C-QC	0,55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	-	
TWU 4-0214-C-QC	0,75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	-	
TWU 4-0220-C-QC	1,1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	-	
TWU 4-0405-C-QC	0,37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	
TWU 4-0407-C-QC	0,55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	
TWU 4-0409-C-QC	0,75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	-	
TWU 4-0414-C-QC	1,1	4 x 1,5	4 x 2,5	-	-	
TWU 4-0804-C-QC	0,75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	-	
TWU 4-0806-C-QC	1,1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	-	



Grupă de preț: PG5

Determinarea secțiunii necesare a cablului [mm²] pentru cablu Quick Connect, 3~400 V

Tip pompă	Putere nominală a motorului	Lungime cablu max. adm. 10 m / 20 m / 30 m	Lungime max. adm. cablu 50 m	Lungime max. adm. cablu 80 m	Lungime max. adm. cablu 100 m
	P_2 kW				
TWU 4-0207-C-QC	0,37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0210-C-QC	0,55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0214-C-QC	0,75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0220-C-QC	1,1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0405-C-QC	0,37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0407-C-QC	0,55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0409-C-QC	0,75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0414-C-QC	1,1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0418-C-QC	1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0427-C-QC	2,2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0435-C-QC	3	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0804-C-QC	0,75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0806-C-QC	1,1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0808-C-QC	1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0813-C-QC	2,2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0817-C-QC	3	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5

☞ = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
 Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Sub TWU \$-...-QC

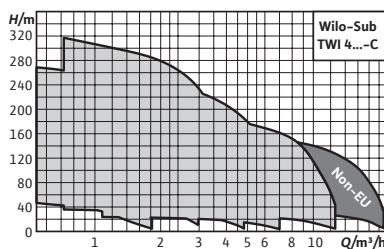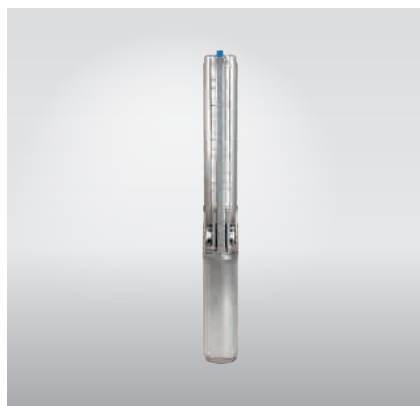

Accesorii
pentru pompe submersibile

Pag.
361

Modificarea seriei
constructive



Wilo-Sub TWI 4



Tip constructiv

Pompă submersibilă 4", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Alimentare cu apă și apă potabilă din puțuri și cisterne
- Alimentare cu apă tehnologică
- Alimentare comunală cu apă, irigații și aspersare
- Ridicarea presiunii
- Scăderea pânzei freatice
- Pomparea apei din instalații industriale
- Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hidraulic și motor, gata ansamblate
- Cablu de conectare de 1,5/2,5 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)
- Model pentru curent monofazat inclusiv panou de automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și comutator PORNIT/OPRIT.

Particularități/avantaje ale produsului

- Durată de viață îndelungată datorită oțelului inoxidabil rezistent la coroziune, opțional în variantă V4A
- Certificat ACS pentru utilizare în instalații de apă potabilă

→ Instrucțiuni de montaj și funcționare

Observație

Alte modele de pompe submersibile, la cerere.

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWI 4										
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 3~400 V, 50 Hz	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz				
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				EUR		EUR	
TWI 4.01-09-CI	4	0,37	1¼	≥ 0,70	6079238	L	525,-	6079200	L	601,-
TWI 4.01-14-CI	4	0,55	1¼	≥ 0,70	6079239	L	583,-	6079201	L	677,-
TWI 4.01-18-CI	4	0,55	1¼	≥ 0,70	6079240	K	627,-	6079202	K	720,-
TWI 4.01-21-CI	4	0,75	1¼	≥ 0,70	6079241	K	672,-	6079203	K	770,-
TWI 4.01-28-CI	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6079242	K	802,-	6079204	K	906,-
TWI 4.01-36-CI	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6079243	K	923,-	6079205	K	1.027,-



☛ = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWI 4

Tip pompă	Diametru	Putere nominală a moto-rului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 3~400 V, 50 Hz	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz				
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				EUR			EUR
TWI 4.01-42-CI	4	1,5	1¼	≥ 0,70	6079244	K	1.077,-	6079206	K	1.189,-
TWI 4.02-09-CI	4	0,55	1¼	≥ 0,70	6079245	L	531,-	6079207	L	652,-
TWI 4.02-13-CI	4	0,75	1¼	≥ 0,70	6079246	L	593,-	6079208	L	722,-
TWI 4.02-18-CI	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6079247	L	693,-	6079209	L	830,-
TWI 4.02-23-CI	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6079248	L	744,-	6079210	K	882,-
TWI 4.02-28-CI	4	1,5	1¼	≥ 0,70	6079249	K	852,-	6079211	K	1.029,-
TWI 4.02-33-CI	4	1,5	1¼	≥ 0,70	6079250	K	935,-	6079212	K	1.111,-
TWI 4.02-40-CI	4	2,2	1¼	≥ 0,70	6079251	K	1.139,-	6079213	K	1.344,-
TWI 4.02-48-CI	4	2,2	1¼	≥ 0,70	6079252	K	1.278,-	6079214	K	1.482,-
TWI 4.03-06-CI	4	0,55	1¼	≥ 0,70	6079253	L	500,-	6079215	L	621,-
TWI 4.03-09-CI	4	0,75	1¼	≥ 0,70	6079254	L	553,-	6079216	L	681,-
TWI 4.03-12-CI	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6079255	L	633,-	6079217	L	769,-
TWI 4.03-15-CI	4	1,1	1¼	≥ 0,70	6079256	L	663,-	6079218	L	802,-
TWI 4.03-18-CI	4	1,5	1¼	≥ 0,70	6079257	L	748,-	6079219	L	923,-
TWI 4.03-22-CI	4	1,5	1¼	≥ 0,70	6079258	L	786,-	6079220	L	962,-
TWI 4.03-25-CI	4	2,2	1¼	≥ 0,70	6079259	C	916,-	6079221	C	1.140,-
TWI 4.03-29-CI	4	2,2	1¼	≥ 0,70	6079260	K	1.012,-	6079222	K	1.186,-
TWI 4.03-33-CI	4	2,2	1¼	≥ 0,70	6079261	K	1.237,-	6079223	K	1.374,-
TWI 4.03-39-CI	4	3	1¼	≥ 0,70	6079262	-	1.540,-	-	-	-
TWI 4.03-45-CI	4	3	1¼	≥ 0,70	6079263	-	1.776,-	-	-	-
TWI 4.05-04-CI	4	0,55	1½	≥ 0,40	6079264	L	583,-	6079224	L	607,-
TWI 4.05-06-CI	4	0,55	1½	≥ 0,40	6079265	L	646,-	6079225	L	649,-
TWI 4.05-08-CI	4	0,75	1½	≥ 0,40	6079266	L	660,-	6079226	L	678,-
TWI 4.05-12-CI	4	1,5	1½	≥ 0,40	6079267	L	692,-	6079227	L	829,-
TWI 4.05-17-CI	4	2,2	1½	≥ 0,40	6079268	L	839,-	6079228	L	1.064,-
TWI 4.05-21-CI	4	2,2	1½	≥ 0,40	6079269	C	880,-	6079229	L	1.104,-
TWI 4.05-25-CI	4	2,2	1½	≥ 0,40	6079270	C	923,-	6079230	L	1.148,-
TWI 4.05-33-CI	4	3	1½	≥ 0,40	6079271	-	1.291,-	-	-	-
TWI 4.09-05-CI	4	1,1	2	≥ 0,40	6079272	L	682,-	6079231	L	822,-
TWI 4.09-07-CI	4	1,1	2	≥ 0,40	6079273	L	737,-	6079232	L	876,-
TWI 4.09-10-CI	4	1,5	2	≥ 0,40	6079274	L	879,-	6079233	L	1.055,-
TWI 4.09-12-CI	4	2,2	2	≥ 0,40	6079275	L	1.016,-	6079234	L	1.214,-
TWI 4.09-15-CI	4	2,2	2	≥ 0,40	6079276	L	1.113,-	6079235	L	1.343,-
TWI 4.09-18-CI	4	3	2	≥ 0,40	6079277	L	1.459,-	-	-	-

 = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
 Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

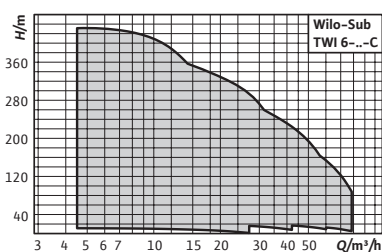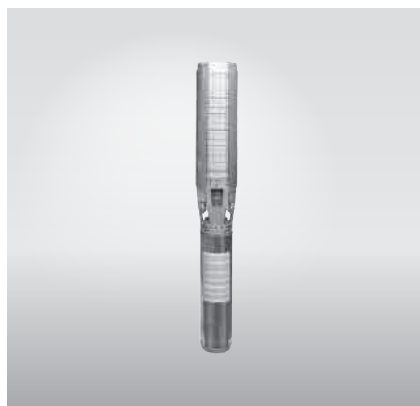

Accesorii
pentru pompe submersibile

Pag.
361



Wilo-Sub TWI 6

Tip constructiv

Pompă submersibilă 6", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Alimentare cu apă și apă potabilă din puțuri și cisterne
- Alimentare cu apă tehnologică
- Alimentare comunală cu apă, irigații și aspersare
- Ridicarea presiunii
- Scăderea pânzei freatice
- Pomparea apei din instalații industriale
- Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hidraulic și motor, gata ansamblate
- Cablu de conectare de 4/5/10 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x2,5 mm² resp. 4x4 mm²)
- Instrucțiuni de montare și utilizare

Observație

Alte modele de pompe submersibile, **la cerere**.

Particularități/avantaje ale produsului

- Durată de viață îndelungată datorită oțelului inoxidabil rezistent la coroziune, opțional în variantă V4A
- Certificat ACS pentru utilizare în instalații de apă potabilă

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Vă rugăm să aveți în vedere variantele motoarelor:

- Motor standard 6" și SD (pornire stea-triunghi), cu elemente finale ale carcasei din fontă cenușie.
- Standard 4" piese carcasă complet din oțel inoxidabil.

Alimentare cu apă

Grupă de preț: PG6

Wilo-Sub TWI 6							
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Tip de pornire	Nr. art.	
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				EUR
TWI 6.18-01-CI	4	0,55	2½	≥ 0,40	direct	6079282	L 733,-
TWI 6.18-02-CI	4	1,5	2½	≥ 0,40	direct	6079283	L 887,-
TWI 6.18-04-CI	4	2,2	2½	≥ 0,40	direct	6079284	L 1.097,-
TWI 6.18-05-CI	4	3	2½	≥ 0,40	direct	6079285	L 1.318,-

☛ = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Sub TWI 6

Wilo-Sub TWI 6								
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Tip de pornire	Nr. art.		
	∅ inch	P ₂ kW	Rp					EUR
TWI 6.18-06-CI	4	3	2½	≥ 0,40	direct	6079286	L	1.475,-
TWI 6.18-07-C	4	3,7	2½	≥ 0,40	direct	6075205	L	1.885,-
TWI 6.18-10-C	4	5,5	2½	≥ 0,40	direct	6075206	L	2.217,-
TWI 6.18-13-C	6	7,5	2½	≥ 0,40	direct	6075207	L	3.158,-
TWI 6.18-17-C	6	9,3	2½	≥ 0,40	direct	6075208	L	3.364,-
TWI 6.18-20-C	6	11	2½	≥ 0,40	direct	6075209	K	3.638,-
TWI 6.18-22-C	6	15	2½	≥ 0,40	direct	6075211	K	3.478,-
TWI 6.18-24-C	6	15	2½	≥ 0,40	direct	6075213	K	4.187,-
TWI 6.18-27-C	6	15	2½	≥ 0,40	direct	6075215	K	3.755,-
TWI 6.18-29-C	6	18,5	2½	≥ 0,40	direct	6075217	A	4.882,-
TWI 6.18-31-C	6	18,5	2½	≥ 0,40	direct	6075219	A	4.158,-
TWI 6.18-33-C	6	18,5	2½	≥ 0,40	direct	6075221	A	5.088,-
TWI 6.18-36-C	6	22	2½	≥ 0,40	direct	6075223	A	5.411,-
TWI 6.18-38-C	6	22	2½	≥ 0,40	direct	6075225	A	5.736,-
TWI 6.18-40-C	6	22	2½	≥ 0,40	direct	6075227	A	6.060,-
TWI 6.30-02-CI	4	2,2	3	≥ 0,40	direct	6079287	A	1.047,-
TWI 6.30-03-CI	4	3	3	≥ 0,40	direct	6079288	A	1.242,-
TWI 6.30-04-C	4	3,7	3	≥ 0,40	direct	6075231	L	1.628,-
TWI 6.30-06-C	4	5,5	3	≥ 0,40	direct	6075232	L	2.101,-
TWI 6.30-08-C	6	7,5	3	≥ 0,40	direct	6075233	L	2.341,-
TWI 6.30-11-C	6	11	3	≥ 0,40	direct	6075234	L	3.190,-
TWI 6.30-13-C	6	15	3	≥ 0,40	direct	6075236	L	3.295,-
TWI 6.30-15-C	6	15	3	≥ 0,40	direct	6075238	L	4.016,-
TWI 6.30-17-C	6	15	3	≥ 0,40	direct	6075240	L	4.122,-
TWI 6.30-19-C	6	18,5	3	≥ 0,40	direct	6075242	K	4.581,-
TWI 6.30-21-C	6	18,5	3	≥ 0,40	direct	6075244	K	4.793,-
TWI 6.30-24-C	6	22	3	≥ 0,40	direct	6075246	K	5.374,-
TWI 6.30-26-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075248	A	5.588,-
TWI 6.30-29-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075250	A	6.501,-
TWI 6.30-32-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075252	A	6.792,-
TWI 6.30-35-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075254	A	7.084,-
TWI 6.50-02-CI	4	3	3	≥ 0,40	direct	6079289	A	1.590,-
TWI 6.50-03-C	4	5,5	3	≥ 0,40	direct	6075257	L	1.769,-
TWI 6.50-05-C	6	7,5	3	≥ 0,40	direct	6075258	L	2.361,-
TWI 6.50-07-C	6	11	3	≥ 0,40	direct	6075259	L	3.025,-
TWI 6.50-10-C	6	15	3	≥ 0,40	direct	6075261	L	4.184,-
TWI 6.50-12-C	6	18,5	3	≥ 0,40	direct	6075263	L	4.815,-
TWI 6.50-15-C	6	22	3	≥ 0,40	direct	6075265	K	5.624,-
TWI 6.50-17-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075267	A	6.283,-
TWI 6.50-19-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075269	A	6.866,-
TWI 6.50-22-C	6	37	3	≥ 0,40	direct	6075271	A	7.571,-
TWI 6.50-24-C	6	37	3	≥ 0,40	direct	6075273	A	8.071,-
TWI 6.60-02-C	4	3,7	3	≥ 0,40	direct	6075275	L	1.837,-
TWI 6.60-03-C	4	5,5	3	≥ 0,40	direct	6075276	L	2.209,-
TWI 6.60-04-C	6	7,5	3	≥ 0,40	direct	6075277	L	2.724,-

 = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
 Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Grupă de preț: PG6

Wilo-Sub TWI 6								
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Tip de pornire	Nr. art.		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp					EUR
TWI 6.60-06-C	6	11	3	≥ 0,40	direct	6075278	L	3.158,-
TWI 6.60-08-C	6	15	3	≥ 0,40	direct	6075280	L	3.415,-
TWI 6.60-10-C	6	18,5	3	≥ 0,40	direct	6075282	L	4.051,-
TWI 6.60-12-C	6	22	3	≥ 0,40	direct	6075284	L	4.717,-
TWI 6.60-14-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075286	A	5.291,-
TWI 6.60-16-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075288	A	5.952,-
TWI 6.60-18-C	6	30	3	≥ 0,40	direct	6075290	A	6.457,-
TWI 6.60-20-C	6	37	3	≥ 0,40	direct	6075292	A	6.990,-

Grupă de preț: PG6



Wilo-Sub TWI 6-...-B								
Tip	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Tip de pornire	Nr. art.		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp					EUR
TWI6.18-20-C-SD	6	11	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075210	K	3.777,-
TWI6.18-22-C-SD	6	15	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075212	K	3.977,-
TWI6.18-24-C-SD	6	15	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075214	K	4.395,-
TWI6.18-27-C-SD	6	15	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075216	K	4.675,-
TWI6.18-29-C-SD	6	18,5	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075218	A	5.081,-
TWI6.18-31-C-SD	6	18,5	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075220	K	5.143,-
TWI6.18-33-C-SD	6	18,5	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075222	A	5.283,-
TWI6.18-36-C-SD	6	22	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075224	K	5.555,-
TWI6.18-38-C-SD	6	22	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075226	K	5.824,-
TWI6.18-40-C-SD	6	22	2½	≥ 0,40	stea/triunghi	6075228	K	6.157,-
TWI6.30-11-C-SD	6	11	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075235	K	3.344,-
TWI6.30-13-C-SD	6	15	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075237	K	3.464,-
TWI6.30-15-C-SD	6	15	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075239	K	4.073,-
TWI6.30-17-C-SD	6	15	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075241	K	4.300,-
TWI6.30-19-C-SD	6	18,5	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075243	K	4.824,-
TWI6.30-21-C-SD	6	18,5	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075245	K	5.035,-
TWI6.30-24-C-SD	6	22	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075247	A	5.765,-
TWI6.30-26-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075249	K	5.980,-
TWI6.30-29-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075251	A	6.932,-
TWI6.30-32-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075253	K	7.253,-
TWI6.30-35-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075255	K	7.489,-
TWI6.50-07-C-SD	6	11	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075260	K	3.529,-
TWI6.50-10-C-SD	6	15	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075262	K	4.390,-
TWI6.50-12-C-SD	6	18,5	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075264	K	5.052,-
TWI6.50-15-C-SD	6	22	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075266	K	5.903,-
TWI6.50-17-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075268	A	6.598,-
TWI6.50-19-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075270	K	7.212,-
TWI6.50-22-C-SD	6	37	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075272	K	7.739,-
TWI6.50-24-C-SD	6	37	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075274	K	8.320,-

 = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Wilo-Sub TWI 6-...-B

Tip	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Tip de pornire	Nr. art.		
	∅ inch	P ₂ kW	Rp					EUR
TWI6.60-06-C-SD	6	11	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075279	K	3.605,-
TWI6.60-08-C-SD	6	15	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075281	K	3.896,-
TWI6.60-10-C-SD	6	18,5	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075283	K	3.881,-
TWI6.60-12-C-SD	6	22	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075285	K	4.952,-
TWI6.60-14-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075287	K	5.555,-
TWI6.60-16-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075289	A	6.249,-
TWI6.60-18-C-SD	6	30	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075291	A	6.906,-
TWI6.60-20-C-SD	6	37	3	≥ 0,40	stea/triunghi	6075293	A	7.571,-

 = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

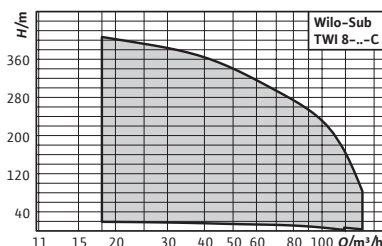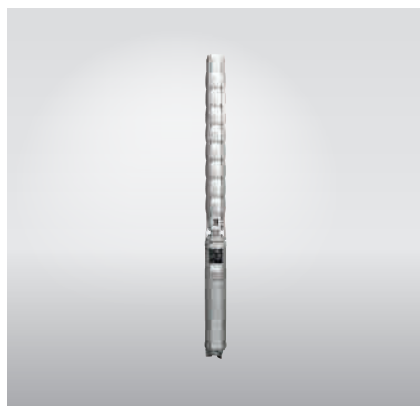

Accesorii
pentru pompe submersibile

Pag.
361



Wilo-Sub TWI 8

Tip constructiv

Pompă submersibilă 8", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Alimentare cu apă și apă potabilă din puțuri și cisterne
- Alimentare cu apă tehnologică
- Alimentare comunală cu apă, irigații și aspersare
- Ridicarea presiunii
- Scăderea pânzei freatice
- Pomparea apei din instalații industriale
- Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hidraulic și motor, gata asamblate
- Cablu de conectare de 4/8/10 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x2,5 mm² resp. 4x4 mm² sau cablu individual)
- Instrucțiuni de montare și utilizare

Particularități/avantaje ale produsului

- Sistem hidraulic rezistent la coroziune din oțel inoxidabil
- Instalare flexibilă datorită montării verticale sau orizontale
- Instalare simplă, clapete de reținere integrate
- Spectru larg de performanțe
- Motoare disponibile și pentru pornire stea-triunghi

Observație

Alte modele de pompe submersibile, la cerere.

Vă rugăm să aveți în vedere variantele motoarelor:

- Toate elementele de capăt ale carcasei din fontă cenușie.

Grupă de preț: PG6



Wilo-Sub TWI 8							
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Tip de pornire	Nr. art.		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				
TWI 8.80-01-C	6	4	5	direct	6075400	A	2.600,-
TWI 8.80-02-C-SD	6	7,5	5	stea/triunghi	6075401	A	3.207,-
TWI 8.80-03-C-SD	6	11	5	stea/triunghi	6075402	A	3.638,-
TWI 8.80-04-C-SD	6	15	5	stea/triunghi	6075403	A	3.866,-
TWI 8.80-05-C-SD	6	18,5	5	stea/triunghi	6075404	A	4.318,-
TWI 8.80-06-C-SD	6	22	5	stea/triunghi	6075405	A	4.835,-
TWI 8.80-07-C-SD	6	30	5	stea/triunghi	6075406	A	6.026,-

☛ = Livrare posibilă, L = livrare încca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

Grupă de preț: PG6

Wilo-Sub TWI 8							
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Tip de pornire	Nr. art.		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				EUR
TWI 8.80-08-C-SD	6	30	5	stea/triunghi	6075407	A	6.236,-
TWI 8.80-09-C-SD	6	30	5	stea/triunghi	6075408	A	6.522,-
TWI 8.80-10-C-SD	6	37	5	stea/triunghi	6075409	A	7.729,-
TWI 8.80-11-C-SD	6	45	5	stea/triunghi	6075410	A	8.883,-
TWI 8.80-12-C-SD	8	55	5	stea/triunghi	6075411	A	12.339,-
TWI 8.80-15-C-SD	8	75	5	stea/triunghi	6075412	A	14.598,-
TWI 8.80-16-C-SD	8	75	5	stea/triunghi	6075413	A	14.808,-
TWI 8.80-18-C-SD	8	75	5	stea/triunghi	6075414	A	15.228,-
TWI 8.80-20-C-SD	8	75	5	stea/triunghi	6075415	A	15.647,-
TWI 8.90-01-C-SD	6	5,5	5	stea/triunghi	6075416	A	2.784,-
TWI 8.90-02-C-SD	6	9,3	5	stea/triunghi	6075417	A	3.147,-
TWI 8.90-03-C-SD	6	15	5	stea/triunghi	6075418	A	3.742,-
TWI 8.90-04-C-SD	6	18,5	5	stea/triunghi	6075419	A	4.219,-
TWI 8.90-05-C-SD	6	22	5	stea/triunghi	6075420	A	4.960,-
TWI 8.90-06-C-SD	6	30	5	stea/triunghi	6075421	A	5.969,-
TWI 8.90-07-C-SD	6	37	5	stea/triunghi	6075422	A	7.204,-
TWI 8.90-08-C-SD	6	37	5	stea/triunghi	6075423	A	7.509,-
TWI 8.90-09-C-SD	6	45	5	stea/triunghi	6075424	A	8.599,-
TWI 8.90-10-C-SD	8	55	5	stea/triunghi	6075425	A	11.814,-
TWI 8.90-11-C-SD	8	55	5	stea/triunghi	6075426	A	11.949,-
TWI 8.90-12-C-SD	8	55	5	stea/triunghi	6075427	A	12.174,-
TWI 8.90-13-C-SD	8	75	5	stea/triunghi	6075428	A	14.377,-
TWI 8.90-14-C-SD	8	75	5	stea/triunghi	6075429	A	14.602,-
TWI 8.90-15-C-SD	8	75	5	stea/triunghi	6075430	A	14.825,-
TWI 8.90-17-C-SD	8	93	5	stea/triunghi	6075431	A	18.372,-
TWI 8.90-18-C-SD	8	93	5	stea/triunghi	6075432	A	18.597,-
TWI 8.90-20-C-SD	8	93	5	stea/triunghi	6075433	A	19.045,-

 = Livrare posibilă, L = livrare în cca. 1 săptămână, C = Producție la comandă, cca 3 săptămâni, K = Producție la comandă, cca 5 săptămâni A = Timp de livrare comunicat la cerere
 Sub rezerva oricăror modificări - Prețurile nu includ TVA.

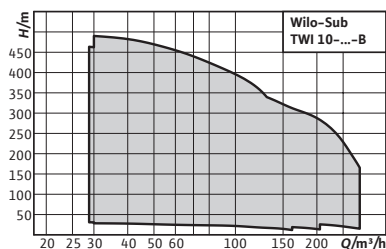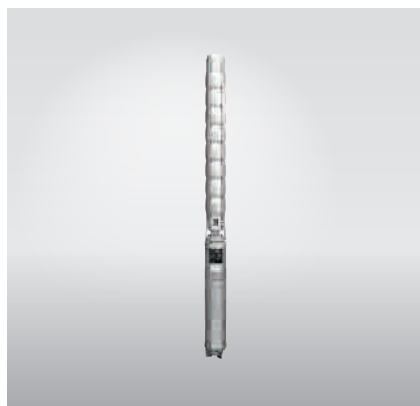

Wilo-Sub TWI 10

Tip constructiv

Pompă submersibilă 10", multietajată, pentru montaj vertical sau orizontal

Domenii de utilizare

- Alimentare cu apă și apă potabilă din puțuri și cisterne
- Alimentare cu apă tehnologică
- Alimentare comună cu apă, irigații și aspersare
- Ridicarea presiunii
- Scăderea pânzei freatice
- Pomparea apei din instalații industriale
- Pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

- Sistem hidraulic și motor, gata ansamblate
- Cablu de conexiune cu omologare pentru apă potabilă, secțiunea și lungimea cablului conform standardelor sau dorințelor clientului

Particularități/avantaje ale produsului

- Durată de viață îndelungată datorită oțelului inoxidabil rezistent la coroziune, opțional în variantă V4A
- Certificat ACS pentru utilizare în instalații de apă potabilă
- Grad ridicat de flexibilitate datorită variantelor de 4, 6, 8 și 10 țoli
- Spectru larg de debite de la 30 la 250 m³/h

→ Instrucțiuni de montaj și funcționare


Observație

Alte modele de pompe submersibile, **la cerere**.

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Grupă de preț:

Wilo-Sub TWI 10			
Tip	Nr. art.		
			EUR
TWI 010.125	la cerere	A	la cerere
TWI 010.160	la cerere	A	la cerere
TWI 010.215	la cerere	A	la cerere

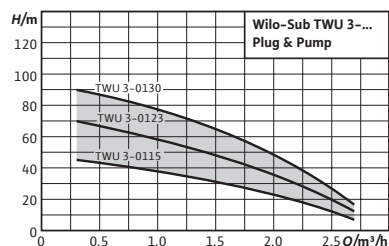

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump



Tip constructiv

Modul de alimentare cu apă, cu pompă submersibilă, unitate de comandă și accesorii complete

Domenii de utilizare

Modul de alimentare cu apă pentru

- alimentare cu apă din puțuri, fântâni și cisterne
- alimentare cu apă, aspersare și irigații
- pomparea apei fără elemente abrazive sau cu fibra lungă

Conținutul livrării

Set Wilo Plug & Pump Sub-I pentru stropit grădina:

- Complet ansamblat
- Cablu de conectare de 30 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)
- Panou de protecție și automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și întrerupător pornit/oprit
- Wilo-Fluidcontrol (FC); dispozitiv de control al debitului și presiunii cu protecție integrată la funcționarea fără apă
- 30 m cablu de susținere
- Instrucțiuni de montaj și utilizare

Pachet Wilo Plug & Pump Sub-II pentru alimentarea cu apă menajeră în casele cu unul sau mai multe apartamente:

- Complet ansamblat
- Cablu de conectare de 30 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)
- Panou de protecție și automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și întrerupător pornit/oprit

Particularități/avantaje ale produsului

- Instalare simplă datorită componentelor ansamblate și cablate
- Părțile de contact cu fluidul rezistente la coroziune
- Clapetă de reținere, integrată

- Presostat Wilo 0 – 10 bar inclusiv vas de expansiune cu membrană 18 l, manometru, organ de închidere și presostat
- 30 m cablu de susținere
- Instrucțiuni de montaj și utilizare

Observație

Set Wilo-Sub-I pentru irigarea grădinilor (FC)

incl. FluidControl. Gata de racordare, cu cablu de conectare de 30 m. Cablu de siguranță de 30 m, piese pentru racordare hidraulică, coliere pentru cablu și cleme de prindere.

Set Wilo-Sub-II pentru alimentare proprie cu apă (DS)

inclusiv presostat. Gata de racordare, cu cablu de conectare de 30 m. Vas sub presiune 18 l, PN 16, cablu de siguranță 30 m, piese pentru racordarea hidraulică, coliere pentru cablu și cleme de prindere.


Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump						
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp			EUR
TWU 3-0115-Plug&Pump/FC	3	0,37	1	4091647	C	1.081,-
TWU 3-0123-Plug&Pump/FC	3	0,55	1	4091649	L	1.133,-
TWU 3-0130-Plug&Pump/FC	3	0,75	1	4091650	L	1.240,-

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump						
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp			EUR
TWU 3-0115-Plug&Pump/DS	3	0,37	1	4091654	C	1.090,-
TWU 3-0123-Plug&Pump/DS	3	0,55	1	4091655	L	1.165,-
TWU 3-0130-Plug&Pump/DS	3	0,75	1	4091656	C	1.269,-

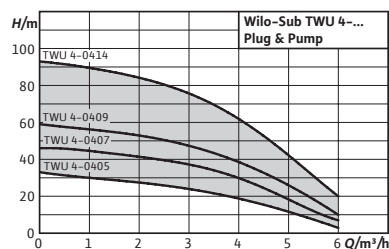

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump



Tip constructiv

Modul de alimentare cu apă, cu pompă submersibilă, unitate de comandă și accesorii complete

Domenii de utilizare

Modul de alimentare cu apă din surse proprii pentru gospodării private

- Mașini de spălat
- Aspersare în grădină
- Umplere
- Guri de alimentare pentru apă tehnologică

Conținutul livrării

Set Wilo Plug & Pump Sub-I pentru stropit grădina:

- Complet ansamblat
- Cablu de conectare de 30 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)
- Panou de protecție și automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și întrerupător pornit/oprit
- Wilo-Fluidcontrol (FC); dispozitiv de control al debitului și presiunii cu protecție integrată la funcționarea fără apă
- 30 m cablu de susținere
- Elemente de montaj: 2 fittinguri cu inele de prindere, reducere R 1¼ la R 1, 8 coliere pentru cablu
- Instrucțiuni de montaj și utilizare

Particularități/avantaje ale produsului

- Instalare simplă datorită componentelor ansamblate și cablate
- Părțile de contact cu fluidul rezistente la coroziune
- Clapetă de reținere, integrată
- Uzură redusă datorită rotoarelor plutitoare

Pachet Wilo Plug & Pump Sub-II pentru alimentarea cu apă menajeră în casele cu unul sau mai multe apartamente:

- Complet ansamblat
- Cablu de conectare de 30 m cu omologare pentru apă potabilă (secțiune: 4x1,5 mm²)
- Panou de protecție și automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și întrerupător pornit/oprit
- Presostat Wilo 0 – 10 bar inclusiv vas de expansiune cu membrană 18 l, manometru, organ de închidere
- 30 m cablu de susținere
- Elemente de montaj: racord în T, reducere R 1¼ la R 1, 8 coliere pentru cablu
- Instrucțiuni de montaj și utilizare

Observație

Costuri pentru punerea în funcțiune și controlul funcționării, la cerere.

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump							
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				EUR
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	4	0,37	1½	≥ 0,70	6049385	L	869,-
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	4	0,55	1½	≥ 0,70	6049386	L	884,-
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	4	0,75	1½	≥ 0,70	6049387	L	901,-

Grupă de preț: PG5

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump							
Tip pompă	Diametru	Putere nominală a motorului	Racord	Indice de eficiență minimă (MEI)	Nr. art. 1~230 V, 50 Hz		
	Ø inch	P ₂ kW	Rp				EUR
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	4	0,55	1½	≥ 0,70	6049388	L	869,-
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	4	0,75	1½	≥ 0,70	6049389	L	949,-
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	4	1,1	1½	≥ 0,70	6049390	L	990,-

Accesorii electrice – panouri de automatizare

Tip	Descriere		Nr. art.		Grupa de prețuri	
						EUR
Panou electric ESK 1	Panou de protecție și automatizare pentru racordarea unei pompe pentru alimentarea cu apă din puțuri și rezervoare (pentru case cu una și mai multe apartamente), incl. 2 electrozi submersibili și 4 elemente de fixare pe perete. Cu afișarea lipsă apă, comutator Manual-0-Automat, leduri de semnalizare a funcționării și a avariilor, și cu protecție electronică a motorului la supracurent. Posibilitate de racordare pentru 2 electrozi de imersie, plutitor cu contacte electrice, presostat. Clasă de protecție IP 54, cu posibilitate de utilizare la 230 V și 400 V, pentru pornirea directă.	Intensitate maximă 1 – 12 A	4082990	L	PG14	333,-
Panou electric PSK 1	Panou de protecție și automatizare pentru racordarea unei pompe pentru alimentarea cu apă din puțuri și rezervoare (pentru case cu una și mai multe apartamente), incl. 2 electrozi submersibili și 4 elemente de fixare pe perete. Cu afișarea lipsă apă, comutator Manual-0-Automat, leduri de semnalizare a funcționării și a avariilor, și cu protecție electronică a motorului la supracurent. Posibilitate de racordare pentru 2 electrozi de imersie, plutitor cu contacte electrice, presostat. Clasă de protecție IP 54, cu posibilitate de utilizare la 230 V și 400 V, pentru pornirea directă.	Intensitate maximă 10 – 23 A	4084073	L	PG14	463,-
Panou de automatizare ER1-4,0 DOL	Echipament de comandă cu protecție electronică a motorului, funcție de anticalare, întrerupător principal și întrerupător de comandă, indicator pentru lipsa apei și indicator pentru avarie, semnalizare generală de funcționare și de avarie fără potențial, gradul de protecție IP 54 (ER1-4,0/IP 41), utilizabil pentru 230 V și 400 V pentru pompe cu motoare cu pornire directă.	Intensitate max. 10 A	2514754	C	PG14	la cerere