

Sax 2 Vertical este versiunea cu două rânduri de țeava Sax. Această soluție este adecvată pentru mediile care necesită un randament caloric mai mare. Înălțimile variază de la 500 mm la 2000 mm și de la 4 la 40 de elemente în număr par.



Sax 2, vertical, 20 elemente, înălțimea 2000 mm, lățime 822 mm, Ivory - RAL 1013

Caracteristici Tehnice

colectoare cu secțiunea circulară cu diametrul de 30 mm
elemente de oțel cu secțiune dreptunghiulară 20x25 mm
filetarea extremității colectorului 1/2" G dx
presiunea maximă admisă de 4 bar
temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

kit "chela" pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și
dibluri;
dop de 1/2"
elemente de acoperire
aerisitor 1/2" cromat

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Exponent
500	80,0	500	470	0,82	0,44	55,0	43,6	32,8	22,7	13,5	1,278
530	80,0	530	500	0,86	0,47	58,0	46,0	34,5	23,9	14,2	1,279
630	80,0	630	600	1,00	0,55	67,9	53,7	40,4	27,9	16,6	1,282
650	80,0	650	620	1,03	0,57	69,8	55,3	41,5	28,7	17,1	1,283
680	80,0	680	650	1,07	0,59	72,7	57,5	43,2	29,9	17,8	1,284
730	80,0	730	700	1,14	0,63	77,5	61,3	46,0	31,8	18,9	1,285
830	80,0	830	800	1,28	0,71	87,0	68,8	51,6	35,6	21,1	1,289
850	80,0	850	820	1,31	0,73	88,9	70,3	52,7	36,4	21,6	1,289
900	80,0	900	870	1,38	0,77	93,6	74,0	55,5	38,2	22,7	1,291
1500	80,0	1500	1470	2,22	1,26	146,8	115,9	86,8	59,7	35,3	1,297
1800	80,0	1800	1770	2,64	1,50	171,8	135,6	101,5	69,8	41,2	1,299
2000	80,0	2000	1970	2,92	1,66	187,9	148,2	110,9	76,3	45,0	1,301

Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Sax 2 Vertical, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru $\Delta t \neq$ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$


Standard equipment

- kit “chela” pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri; • dop de 1/2” • elemente de acoperire • aerisitor 1/2” cromat

Data Set														
Length (mm) sub>	NÂ° Elements		500	530	630	650	680	730	830	850	900	1500	1800	2000
160	4	Watt = W =	220	232	272	279	291	310	348	356	374	587	687	752
240	6	Watt = W =	330	348	407	419	436	465	522	534	562	881	1031	1128
320	8	Watt = W =	440	464	543	559	582	620	696	711	749	1174	1374	1504
400	10	Watt = W =	550	580	679	698	727	775	870	889	936	1468	1718	1879
480	12	Watt = W =	660	696	815	838	873	930	1044	1067	1123	1762	2061	2255
560	14	Watt = W =	770	812	950	977	1018	1086	1218	1245	1310	2055	2405	2631
640	16	Watt = W =	880	928	1086	1117	1164	1241	1392	1423	1498	2349	2748	3007
720	18	Watt = W =	991	1045	1222	1257	1309	1396	1567	1601	1685	2643	3092	3383
800	20	Watt = W =	1101	1161	1358	1396	1455	1551	1741	1778	1872	2936	3435	3759
880	22	Watt = W =	1211	1277	1493	1536	1600	1706	1915	1956	2059	3230	3779	4135
960	24	Watt = W =	1321	1393	1629	1676	1746	1861	2089	2134	2246	3523	4122	
1040	26	Watt = W =	1431	1509	1765	1815	1891	2016	2263	2312	2434	3817		
1120	28	Watt = W =	1541	1625	1901	1955	2036	2171	2437	2490	2621	4111		
1200	30	Watt = W =	1651	1741	2036	2095	2182	2326	2611	2668	2808			
1280	32	Watt = W =	1761	1857	2172	2234	2327	2481	2785	2845	2995			
1360	34	Watt = W =	1871	1973	2308	2374	2473	2636	2959	3023	3182			
1440	36	Watt = W =	1981	2089	2444	2514	2618	2791	3133	3201	3370			
1520	38	Watt = W =	2091	2205	2579	2653	2764	2947	3307	3379	3557			
1600	40	Watt = W =	2201	2321	2715	2793	2909	3102	3481	3557	3744			


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

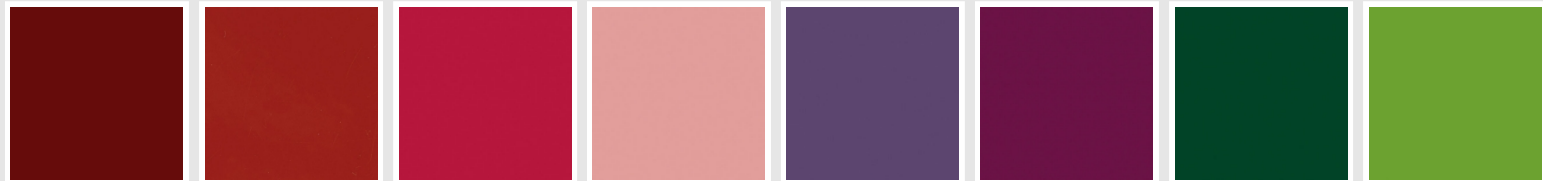

Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------






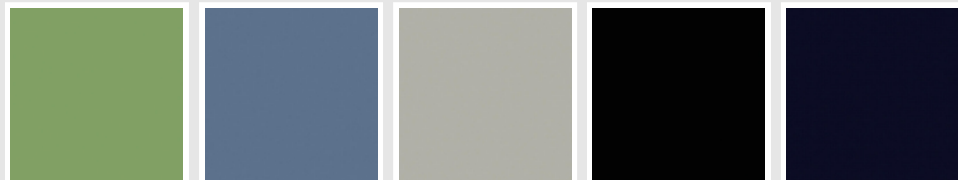


Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
---------------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.