
Calorifer Sax Vertical răspunde tendinței moderne a profilului dreptunghiular al țeavalor, păstrând o linie zveltă a produsului. Modularitatea elementelor sunt în stare să satisfacă orice necesități de încălzire. Sunt disponibile 12 înălțimi, de la 4 la 40 de elemente în număr par.



Sax, vertical, 18 elemente, înălțimea 1800 mm, lățime 720 mm, Negru Opac

Caracteristici Tehnice

colectoare cu secțiunea circulară cu diametrul de 30 mm
 elemente de oțel cu secțiune dreptunghiulară 20x25 mm
 filetarea extremității colectorului 1/2" G dx
 presiunea maximă admisă de 4 bar
 temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

kit "chela" pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și
 dibluri;
 dop de 1/2"
 elemente de acoperire
 aerisitor 1/2" cromat

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Exponent
500	55,0	500	470	0,47	0,24	34,2	27,3	20,7	14,5	8,8	1,233
530	55,0	530	500	0,49	0,25	35,9	28,7	21,8	15,3	9,2	1,234
630	55,0	630	600	0,56	0,29	41,7	33,2	25,2	17,6	10,7	1,240
650	55,0	650	620	0,57	0,30	42,8	34,1	25,9	18,1	11,0	1,241
680	55,0	680	650	0,59	0,32	44,5	35,5	26,9	18,8	11,4	1,242
730	55,0	730	700	0,63	0,34	47,4	37,8	28,6	20,0	12,1	1,245
830	55,0	830	800	0,70	0,38	53,0	42,2	32,0	22,3	13,4	1,250
850	55,0	850	820	0,71	0,38	54,2	43,1	32,6	22,8	13,7	1,251
900	55,0	900	870	0,75	0,40	57,0	45,4	34,3	23,9	14,4	1,254
1500	55,0	1500	1470	1,17	0,65	91,2	72,3	54,4	37,7	22,5	1,273
1800	55,0	1800	1770	1,38	0,77	108,7	86,1	64,8	44,9	26,7	1,276
2000	55,0	2000	1970	1,52	0,85	120,5	95,5	71,9	49,8	29,7	1,275

Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Sax Vertical, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru $\Delta t \neq 60^{\circ}\text{C}$ utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$


Standard equipment

- kit “chela” pentru fixare pe perete dotate cu șuruburi și dibluri; • dop de 1/2” • elemente de acoperire • aerisitor 1/2” cromat

Data Set														
Length (mm) sub>	NÂ° Elements		500	530	630	650	680	730	830	850	900	1500	1800	2000
160	4	$Watt = W =$	137	144	167	171	178	189	212	217	228	365	435	482
240	6	$Watt = W =$	205	216	250	257	267	284	318	325	342	547	652	723
320	8	$Watt = W =$	273	287	333	343	356	379	424	433	456	730	869	964
400	10	$Watt = W =$	342	359	417	428	445	474	530	542	570	912	1087	1205
480	12	$Watt = W =$	410	431	500	514	534	568	637	650	684	1094	1304	1446
560	14	$Watt = W =$	478	503	583	599	623	663	743	759	798	1277	1521	1687
640	16	$Watt = W =$	547	575	667	685	712	758	849	867	912	1459	1739	1928
720	18	$Watt = W =$	615	647	750	771	801	853	955	975	1026	1642	1956	2169
800	20	$Watt = W =$	683	718	833	856	890	947	1061	1084	1140	1824	2173	2410
880	22	$Watt = W =$	752	790	917	942	979	1042	1167	1192	1254	2006	2391	2651
960	24	$Watt = W =$	820	862	1000	1028	1068	1137	1273	1300	1368	2189	2608	2892
1040	26	$Watt = W =$	888	934	1083	1113	1158	1232	1379	1409	1483	2371	2825	3133
1120	28	$Watt = W =$	957	1006	1167	1199	1247	1326	1485	1517	1597	2554	3043	3374
1200	30	$Watt = W =$	1025	1078	1250	1285	1336	1421	1592	1625	1711	2736	3260	3615
1280	32	$Watt = W =$	1093	1149	1333	1370	1425	1516	1698	1734	1825	2918	3477	3856
1360	34	$Watt = W =$	1162	1221	1417	1456	1514	1611	1804	1842	1939	3101	3695	4097
1440	36	$Watt = W =$	1230	1293	1500	1542	1603	1705	1910	1950	2053	3283	3912	
1520	38	$Watt = W =$	1298	1365	1583	1627	1692	1800	2016	2059	2167	3466	4129	
1600	40	$Watt = W =$	1367	1437	1667	1713	1781	1895	2122	2167	2281	3648		


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

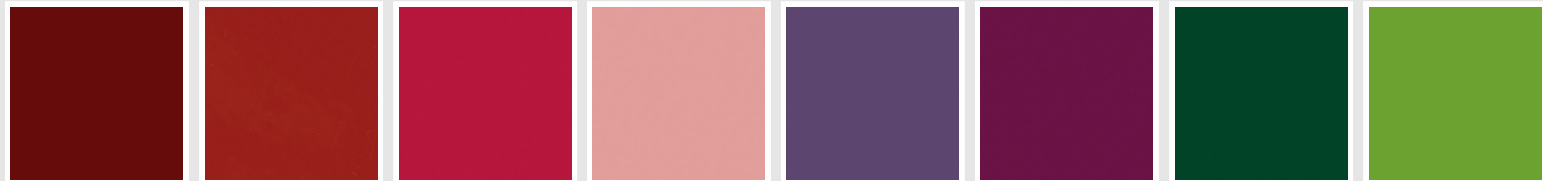

Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------






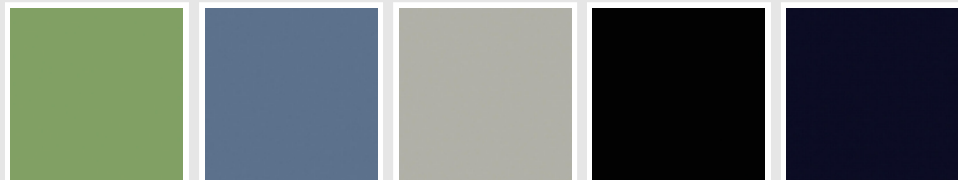


Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.