
Uscătorul de prosoape Xilo, realizat din țeava plate de oțel, asigură un randament ridicat cu un consum de apă minim. Mulțumită liniamentelor elegante și discrete se armonizează perfect cu orice tip de decor al camerei de baie. Disponibil în 4 variante de înălțime, cu lățimea de la 456 mm la 756 mm. Mulțumită rezistenței electrice (disponibilă opțional), poate funcționa chiar și atunci când instalația de încălzire este oprită.



Xilo, înălțimea 1744 mm, lățime 606 mm, Negru - RAL 9005

Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale din profile
plate 50x10 mm
colectoare lateral cu secțiune circulară și diametrul de 30 mm
filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept
presiunea maximă admisă de 4 bar
temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

4 console chela pentru fixarea la perete
aerisitor 1/2"

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
792 11 țevi 2 spații	38,0	792	456	406	6,40	2,70	469,0	377,0	288,0	204,0	126,0	1,200	400
792 11 țevi 2 spații	38,0	792	506	456	7,00	2,90	513,0	412,0	315,0	223,0	137,0	1,199	400
792 11 țevi 2 spații	38,0	792	556	506	7,50	3,10	557,0	447,0	342,0	243,0	149,0	1,198	400
792 11 țevi 2 spații	38,0	792	606	556	8,10	3,30	600,0	482,0	369,0	262,0	161,0	1,197	400
792 11 țevi 2 spații	38,0	792	756	706	9,70	3,80	731,0	588,0	450,0	319,0	197,0	1,195	400
1156 16 țevi 3 spații	38,0	1156	456	406	9,30	3,90	629,0	507,0	390,0	278,0	172,0	1,180	400
1156 16 țevi 3 spații	38,0	1156	506	456	10,10	4,20	691,0	558,0	429,0	305,0	189,0	1,178	400
1156 16 țevi 3 spații	38,0	1156	556	506	10,90	4,50	753,0	608,0	467,0	333,0	207,0	1,177	400
1156 16 țevi 3 spații	38,0	1156	606	556	11,70	4,80	815,0	658,0	506,0	361,0	224,0	1,175	700
1156 16 țevi 3 spații	38,0	1156	756	706	14,10	5,60	1.000,0	808,0	622,0	444,0	276,0	1,170	700
1520 21 țevi 4 spații	38,0	1520	456	406	12,20	5,20	815,0	654,0	498,0	351,0	215,0	1,214	700
1520 21 țevi 4 spații	38,0	1520	506	456	13,30	5,50	895,0	718,0	549,0	388,0	238,0	1,205	700
1520 21 țevi 4 spații	38,0	1520	556	506	14,30	5,90	974,0	783,0	600,0	425,0	262,0	1,195	700
1520 21 țevi 4 spații	38,0	1520	606	556	15,40	6,30	1.053,0	848,0	651,0	463,0	286,0	1,186	700
1520 21 țevi 4 spații	38,0	1520	756	706	18,50	7,40	1.288,0	1.043,0	805,0	577,0	361,0	1,157	1000
1744 25 țevi 4 spații	38,0	1744	456	406	14,40	6,10	950,0	766,0	588,0	418,0	258,0	1,185	700

1744 25 țevi 4 spații	38,0	1744	506	456	15,70	6,50	1.041,0	839,0	644,0	459,0	284,0	1,182	700
1744 25 țevi 4 spații	38,0	1744	556	506	16,90	6,90	1.131,0	912,0	701,0	500,0	310,0	1,179	700
1744 25 țevi 4 spații	38,0	1744	606	556	18,20	7,40	1.222,0	986,0	758,0	541,0	336,0	1,176	1000
1744 25 țevi 4 spații	38,0	1744	756	706	21,90	8,70	1.492,0	1.206,0	930,0	665,0	414,0	1,167	1000

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Xilo, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (Δt / 60)n

Standard equipment

- 4 console chela pentru fixarea la parete • aerisitor 1/2"


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

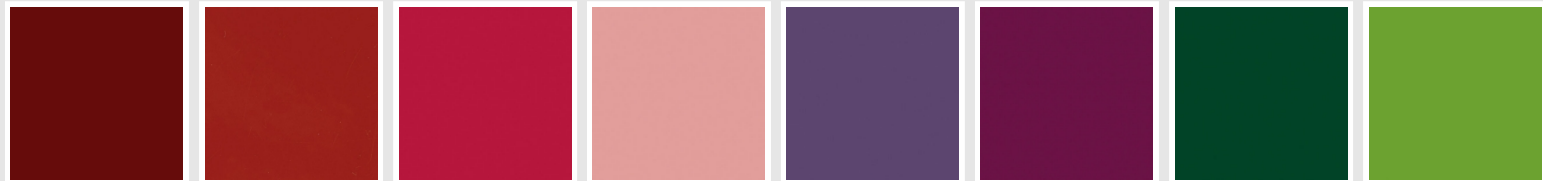

Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------




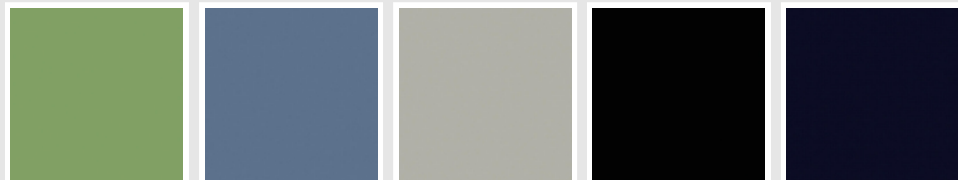


Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.