

Tabel Tehnic

Voltaj	230V / AC
Dimensiuni (mm) ÎxLxL	70 x 75 x 88
Material	PC241R
Greutate	210 g
Clasa de Protecție	II
Temperatura mediului	de la 0°C la 50°C
Temperatura de depozitare	de la -25°C la 60°C
Umiditate Max	max. 95%
Cerințe pentru cablare	
Cablu solid	0.5-1.5mm ²
Cablu flexibil	1.0-1.5mm ²


Descrierea sistemelor cu termostate din seria VS și HTR

PWM - datorită inerției mari a sistemelor de încălzire în pardoseală, utilizarea sistemului folosind termostate cu PWM din seria VS/HTR asigură menținerea unei temperaturi stabile în toate camerele. Sistemul PWM controlează timpii și frecvențele de închidere/deschidere a actuatorelor folosite pentru a crește temperatura în camere. Acest lucru facilitează economisirea resurselor și nu permite supraîncălzirea spațiului.

VP - Acest sistem protejează și extinde durata de viață a actuatorelor. Sistemul închide și deschide actuatorul o dată pe săptămână, chiar și atunci când centrala nu este pornită (în afara sezonului de încălzire).

NSB - Regim de noapte - Funcția NSB permite o interacțiune de tip "master/slave" între termostatele sistemului, prin care un termostat programabil poate controla mai multe termostate neprogramabile. Când termostatul master trece pe un regim de temperatură redusă (ex. temperatura de noapte), restul termostatelor neprogramabile (slave) vor trece de asemenea la o valoare mai redusă de temperatură (valoarea diferă în funcție de tipul termostatului slave). Funcția NSB presupune ca toate termostatele să fie conectate printr-un fir adițional dedicat.

Diagrama electrică

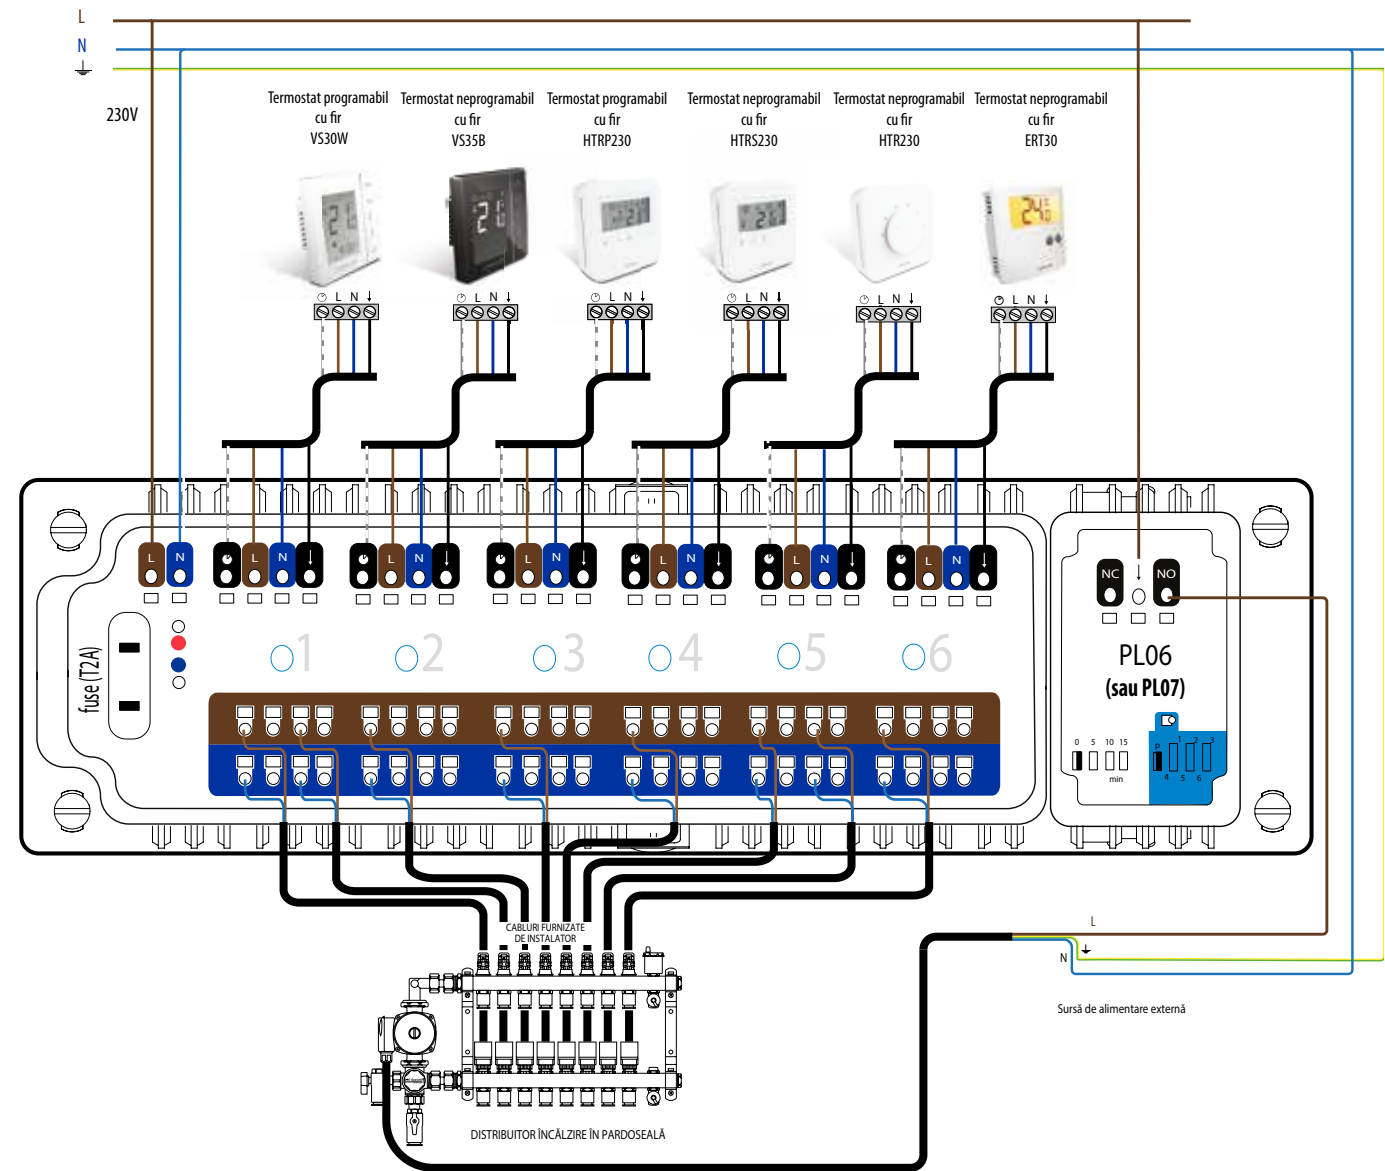

--- conexiune opțională

S.C. SALUS Controls Romania S.R.L.
Strada Traian Vuia Nr. 126
Cluj-Napoca,
Tel: 0364435696
Email:
tehnica@saluscontrols.ro
www.saluscontrols.ro