




Grup redresor din oțel inoxidabil

Utilizat pentru încălzirea pardoselii cu apă caldă și a radiatoarelor

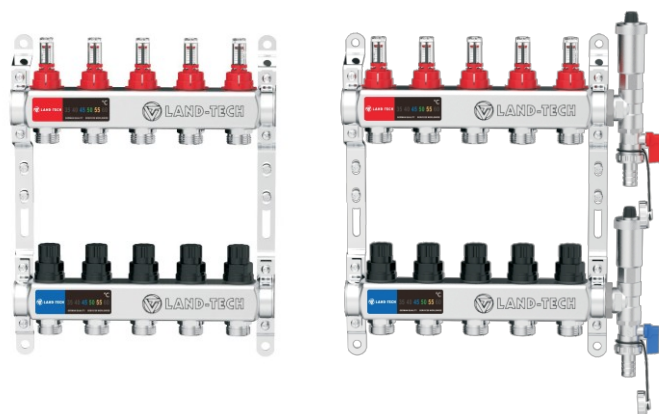

LAND-M

LAND-MK

De la:

- 1 colector de reflux, oțel inoxidabil AISI 304L, T / nit sub servo drive, Echipat cu colector de praf automat și comutator de emisie
- 1 colector de refulare, oțel inoxidabil AISI 304L,
- Regulator de cursă Capricioasă
- Colector de praf pneumatic și comutator de emisie
- 2 suporturi metalice reglabile

Dimensiunea conexiunii: 1" (filet interior)

Presiunea maximă de lucru: 6 bar (10 bar pentru echipamente de testare)

Temperatura maximă de funcționare: 70°C

Filet: ISO228 (echivalent cu DIN EN ISO 228 și BS EN ISO 228) ieșiri: de la 2 la 12 inch, conectate la Eurocenus de 3/4 inch. Ampatament: 50mm

Se poate utiliza termoelectric

Servomecanism cu filet sau mecanism similar M30x1.5

Articolul	Articolul	I'm out of here	Lungime (L)
LAND-M03	LAND-MK03	3	176 mm
LAND-M04	LAND-MK04	4	226 mm
LAND-M05	LAND-MK05	5	276 mm
LAND-M06	LAND-MK06	6	326 mm
LAND-M07	LAND-MK07	7	376 mm
LAND-M08	LAND-MK08	8	426 mm
LAND-M09	LAND-MK09	9	476 mm
LAND-M10	LAND-MK10	10	526 mm
LAND-M11	LAND-MK11	11	576 mm
LAND-M12	LAND-MK12	12	626 mm

4. Caracteristici tehnice ale colectoarelor de distribuție pentru sisteme de încălzire cu apă caldă

Diferență maximă de presiune: 0,6 bar

Presiunea maximă de lucru: colector fără debitmetru 10 bar/ Conductă principală cu debitmetru 6 bar

Presiune maximă: colector fără debitmetru 10 bar/ Conductă principală cu debitmetru 6 bar

Temperatura maximă a lichidului de răcire (fără debitmetru): +110°C

Temperatura maximă a lichidului de răcire (cu debitmetru): +70°C

Raterial: Oțel inoxidabil 304L

Informații despre produs

1. Denumire


Colector de distribuție pentru sistemul de încălzire cu apă caldă prin pardoseală și radiatoare.

2. Denumirea produselor

Colectorii de distribuție pentru sistemele de încălzire cu apă caldă și radiatoare sunt utilizați pentru controlul și distribuția agentului de răcire în sistemele de încălzire. Fiecare țevă a sistemului de încălzire cu radiatoare sau a podelei cu apă caldă este conectată la un colector, permițând controlul și reglarea individuală a debitului de agent de răcire în fiecare buclă de circulație. Colectorul de distribuție este format dintr-un pieptene de alimentare și un pieptene de alimentare. Pieptenele de încălzire poate închide (acoperi) fiecare circuit individual al sistemului de încălzire, sau Echipat cu debitmetru. Pieptenele invers este echipat cu o supapă de reglare termică Posibilitatea de a pre-configura lățimea de bandă. Supapa de reglare termică poate fi reglată automat printr-un servosistem termoelectric; Pentru limitarea cheltuielilor Fiecare țevă de evacuare are un capac de reglare. Colectorul de distribuție este diferențiat în funcție de numărul de circuite conectate și poate avea de la 2 la 12 ieșiri.

3. Denumire și specificații tehnice Revizuirea modelului

(1) Set complet de colectoare de pardoseală cu apă caldă, Echipat cu debitmetru și supapă termostatică, Echipat cu supapă de evacuare și colector de praf de aer



- 1 -Supapă de echilibrare cu debitmetru
- 2 -Colector de alimentare
- 3 -Suport reglabil
- 4 Supapă de reglare manuală -TS
- 5 - Turn colector
- 6 -Conectați circuitul de 3/4" EC
- 7 -Conectați 3/4 "circuit EC
- 8 -Separator automat de aer
- 9 -Robinet de scurgere

5. Integritate

Modelul de livrare include:

1. Pieptene de hrănire
2. Pieptene anti 3
- pașapoarte

6. Măsurile de securitate

Întreținerea colectorului de distribuție în sistemul de podea caldă permite personalului să studieze echipamentul și normele de siguranță ale acestuia.

7. Transport și depozitare

În timpul transportului, încărcării și descărcării, echipamentul trebuie protejat împotriva deteriorărilor mecanice și a depunerilor atmosferice.

8. Utilizare

Eliminarea produselor se efectuează în conformitate cu procedurile stabilite de întreprindere (topire, îngropare, revânzare), în conformitate cu Legea Federației Ruse nr. 96-FZ "privind protecția aerului", Legea nr. 89-FZ "privind deșeurile de producție și consum", Legea nr. 52-FZ "privind sănătatea și bunăstarea epidemiologică a rezidenților" și alte reglementări ruse și regionale. Comportament, reguli, comenzi, etc, Trecute în conformitate cu legile de mai sus.

9. Test de acceptare

Produsele descrise în acest pașaport sunt fabricate, testate și acceptate pe baza documentelor tehnice valabile ale producătorului.

10. Autentificare

Produsul a trecut certificarea cerută de reglementările tehnice "Siguranța mașinilor și echipamentelor". Deținerea unui certificat de conformitate