

Date tehnice


Modul de pompare pentru apă uzată HiDrainlift 3-35

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-12-29 13:24:02.334

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 29.12.2021

Caracteristici

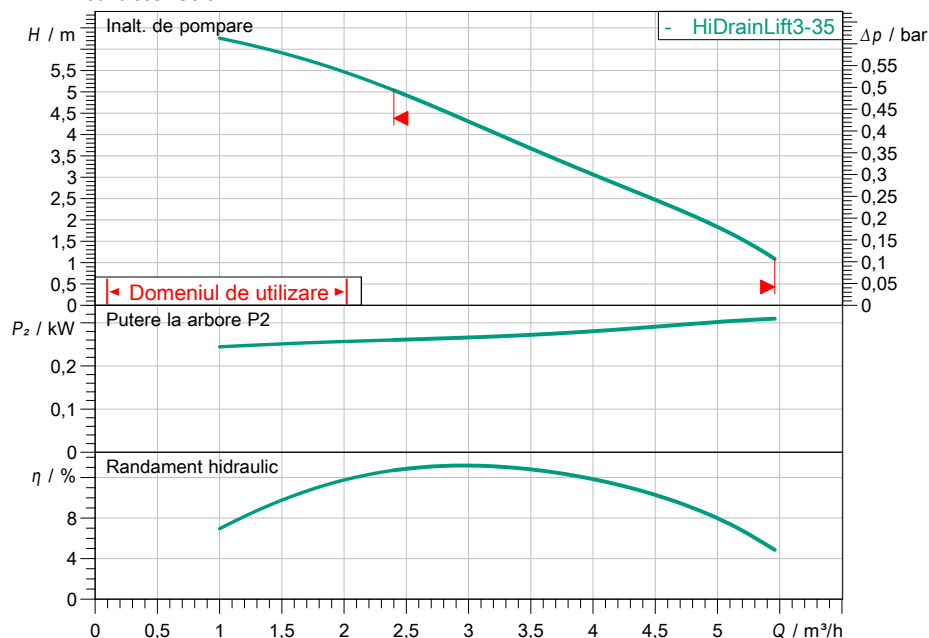

Datele cerute

Debit
Inaltime de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Viscozitate cinematica

Apa 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inaltime de pompare

Date produs

Modul de pompare pentru apă uzată
HiDrainlift 3-35
Numarul de pompe
Presiunea max. de lucru
Temperatura fluidului pompat
Tocator
Mod de funcționare (în afara apei)
Volum brut
Volumul max. de comutare

1
1 bar
5 °C ... +35 °C
nu
16 l
2 l

Date motor

Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Turatia nominala
Puterea nominala P2
Putere absorbita P1
Curentul nominal
Tip de pornire
Grad de protectie
Protecția motorului
Clasă de izolație

1~ 230 V / 50 Hz
+/-10 %
2900 1/min
0,40 kW
0,4 kW
1,70 A
-
IP44
nu
F

Cablu

Lungime cablu de alimentare
Ștecher pentru rețeaua electrică
Tipuri cabluri de conectare

Cote racord

Aerisire
Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare

DN40
DN32

Materiale

Material tanc
Carcasă pompă
Rotor hidraulic

PP
PP-GF30
PA66-GF15

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

5,4 kg
4191679

