


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu piuliță

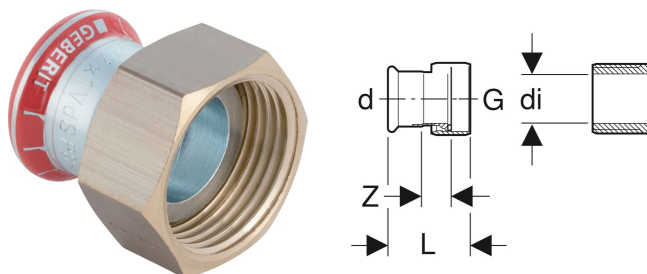

Imagine exemplificativă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru agent termic de termoficare $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru sprinklere (umed)
- Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 3)
- Adecvat exclusiv pentru fileturi cu un diametru interior $\leq di$, vezi tabelul

- Pentru tehnică de locuințe, industrială și navală

CARACTERISTICI

- Indicator de presare
- Neetanș nepresat
- Galvanizat la exterior
- Piuliță din alamă
- O-ring din CIIR negru
- Garnitură plată din EPDM

- Mufă de sertizare cu dop de protecție transparent

DATE TEHNICE

Temperatura fluidului cu garnitură plată EPDM	0–100 °C
Material	Oțel nealiat 1.0034 E195 (EN 10305)

Cod art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
25032	12	15	3/4	13	3.7	1.1
25033	15	18	3/4	13	3.7	1.1
25040	15	18	1	20	3.9	1.1
25034	20	22	1	20	4	1.1

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>G "</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
25044	20	22	1 1/4	26	4.3	1.3
25035	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3
25050	25	28	1 1/2	32	4.6	1.3
25036	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3
25051	32	35	2	42	4.8	1.2
25037	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3
25052	40	42	2	42	5.4	1.4
25053	40	42	2 1/4	42	5.6	1.4
25038	50	54	2 3/8	51	5.8	1.5
25054	50	54	2 1/2	54	6.3	1.4
25055	50	54	2 3/4	57	6.3	1.4
25045	65	76.1	3	73	9.9	3.3
25046	80	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7