

## AVANTAJE



Eficiență energetică



Căptușeală estetică  
PVC



Montaj ușor



Suprafața exterioară a  
rezervorului grunduită



Set opțional pentru  
încălzire electrică.

## AVANTAJE:

- Izolație demontabilă opțională, cu grosimea de 100 mm, în culoare RAL 9006
- Tipul izolației, toate tipurile sunt disponibile: PU moale, fleece.
- Tipul izolației, disponibilă pentru tipurile H\*: PU rigidă.
- Placă de separare și placa de separare la ieșiri.
- Până la 5 racorduri G $\frac{1}{2}$ " pentru termo senzori.
- Suprafața exterioară grunduită.
- Până la 13 racorduri G1" sau G1 $\frac{1}{2}$ " pentru conectare la cazane, sisteme de încălzire indirectă a apei calde menajere (ACM).
- Racordurile Intrare / Ieșire sunt înclinate la 90 de grade, ceea ce îl face convenabil pentru instalare.  
Instalarea este posibilă în colțul încăperii de cazane
- Set opțional pentru încălzire electrică cu o putere nominală de 3kW; 4.5kW; 6kW sau 7.5kW.

## MODALITATI DE EXECUTARE, LITRI:

- 30, 50, 80, 100

## ELEMENTE:


- 1 – Căptușeală estetică PVC în culoare R AL 9006
- 2 – Suprafața exterioară a rezervorului grunduită
- 3 – Izolație termică detașabilă
- 4 – Rezervor de apă, realizat din oțel
- 5 – Placă de separare
- 6 – Placa de separare la ieșiri

## EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

- Directiva 2010/30 / UE, Regulamentul 812/2013:
- Clasa C



## SPECIFICATII TEHNICE

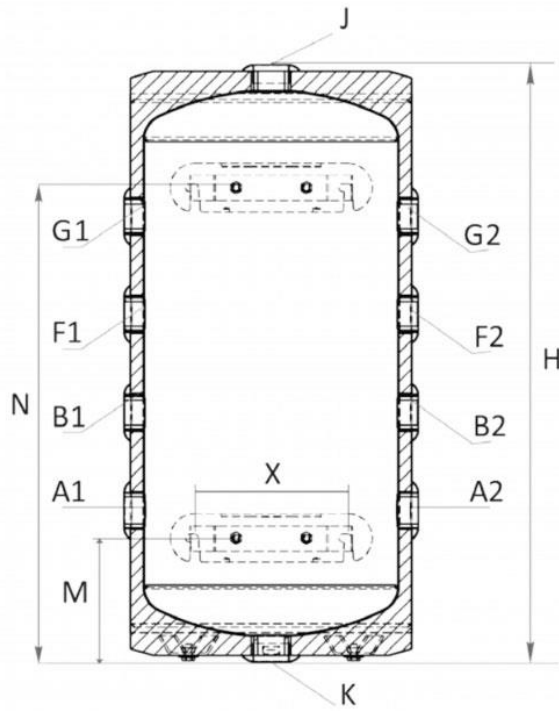

		PSM 30	PSM 50	PSM 80	PSM 100
capacitate	L	30	50	80	100
Înălțime fără picioare	H, mm	360	520	755	915
Diametru cu izolație	D, mm	Ø 440	Ø 440	Ø 440	Ø 440
Presiune de lucru / temperatură maximă	bar/°C	6/95	6/95	6/95	6/95
Puterea cazanului de atașat la tampon	kW	1-4	3-5	6-10	6-10
Rezervor tampon de greutate	kg,	13	17	25	29
leagă	A1, mm, Rp1 1/2"	180	170	430	475
leagă	B1, mm, Rp1 1/2"	-	355	555	630
leagă	F1, mm, Rp1 1/2"	-	-	685	780
leagă	G1, mm, Rp1 1/2"	-	-	810	935
leagă	J, mm, Rp1 1/2"	360	520	1000	1165
leagă	K, mm, Rp1 1/2"	-	-	245	245
dimensiune	M, mm	210	340	185	185
Distanța dintre orificiile pentru atârănarea suportului de perete	X, mm,	240	240	240	240