


Uponor Wipex racord colier de strângere PN10 25x3,5-G1

1018336

- Pentru conectarea țevelor PE-Xa sau PE
- 10 bar, SDR 7,4
- Filet G" cu garnitură de etanșare
- DR = alamă rezistentă la coroziune și dezincare

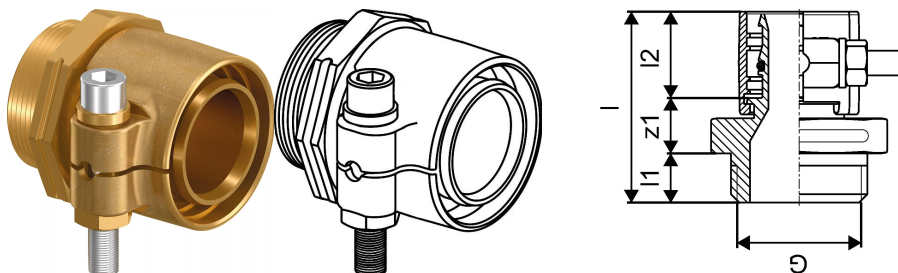

About Uponor Wipex racord colier de strângere PN10

Specification

- Fitinguri Wipex fabricate din alamă rezistentă la coroziune și dezincare conform EN ISO 6509 cu șuruburi din inox
- Garnituri între fittingurile Wipex și conectorii de bază
- Conțin șurub, șalbă, piuliță
- Manșon pre-deschis pentru dimensiunile 63-110mm.

Application


- Fitinguri pentru sistemele Thermo, Aqua, Quattro, Supra și Supra PLUS
- Conectarea țevelor PE-Xa și PE utilizând fittinguri cu filet
- Temperatura maximă de funcționare 95°C

Certification

- Aviz și agrement tehnic local pentru țevi preizolate

Uponor Wipex racord colier de strângere PN10 25x3,5-G1

1018336

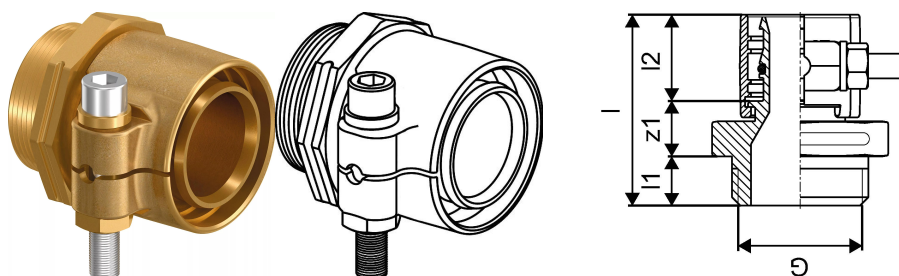

Date tehnice

Item no EAN	7331541114080
Item no GTIN	07331541114080
Item no VVS	087883125
RSK no.	1883173
Item no NRF	5110029
Item no LVI	1932127
Produs (unitate de măsură)	buc
Lățime (l)	47 mm
Lungime (l1)	12 mm
Lungime (l2)	21 mm
Cantitate de ambalare 1	1
Cantitate de ambalare 3	40
Cantitate de ambalare 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905259854
Packaging GTIN PL3	06414905259861
Packaging GTIN PL4	06414905259878
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,194 kg
Item Unit Width	38 mm

Documente tehnice

[Descărcați documente](#)


Splaiul Unirii 76
040037, Bucuresti
Romania

T +40 31 805 33 91
E info-ro@uponor.com

www.uponor.com/ro-ro