

Varianta cu dublu șir de elemente a caloriferului Flauto are trăsături bine definite și este ideală pentru spațiile care necesită un randament termic crescut. Disponibil în 4 variante de înălțime și 5 lățimea de la 456 mm la 756 mm. Mulțumită rezistenței electrice (disponibilă opțional), poate funcționa chiar și atunci când instalația de încălzire este oprită.



Flauto 2, înălțimea 1762 mm, lățime 606 mm, Purpuriu - RAL 3003

Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale din profile rotunde cu diametrul de 18 mm
colectoare laterale cu secțiune circulară și diametrul de 30 mm
filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept
presiunea maximă admisă de 8 bar
temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

4 console chela pentru fixarea la perete
aerisitor 1/2"

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ (Watt)	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
810 40 țevi 2 spații	62,0	810	456	406	9,80	4,50	719,0	579,0	444,0	315,0	194,0	1,192	400
810 40 țevi 2 spații	62,0	810	506	456	10,70	4,90	799,0	642,0	492,0	349,0	215,0	1,196	400
810 40 țevi 2 spații	62,0	810	556	506	11,60	5,30	878,0	706,0	540,0	382,0	235,0	1,199	700
810 40 țevi 2 spații	62,0	810	606	556	12,50	5,70	958,0	769,0	588,0	416,0	256,0	1,203	700
810 40 țevi 2 spații	62,0	810	756	706	15,30	6,90	1.198,0	960,0	732,0	516,0	316,0	1,214	1000
1218 60 țevi 3 spații	62,0	1218	456	406	14,70	6,80	1.024,0	820,0	624,0	439,0	268,0	1,221	700
1218 60 țevi 3 spații	62,0	1218	506	456	16,00	7,40	1.138,0	911,0	694,0	488,0	298,0	1,221	700
1218 60 țevi 3 spații	62,0	1218	556	506	17,40	8,00	1.252,0	1.002,0	763,0	537,0	328,0	1,220	1000
1218 60 țevi 3 spații	62,0	1218	606	556	18,80	8,60	1.365,0	1.093,0	833,0	586,0	358,0	1,220	1000
1218 60 țevi 3 spații	62,0	1218	756	706	22,90	10,30	1.707,0	1.367,0	1.041,0	733,0	447,0	1,219	1000
1558 76 țevi 4 spații	62,0	1558	456	406	18,60	8,70	1.323,0	1.057,0	803,0	563,0	342,0	1,232	1000
1558 76 țevi 4 spații	62,0	1558	506	456	20,30	9,40	1.460,0	1.168,0	889,0	625,0	381,0	1,223	1000
1558 76 țevi 4 spații	62,0	1558	556	506	22,10	10,10	1.596,0	1.279,0	975,0	688,0	420,0	1,215	1000
1558 76 țevi 4 spații	62,0	1558	606	556	23,80	10,90	1.732,0	1.390,0	1.062,0	751,0	460,0	1,206	1000
1558 76 țevi 4 spații	62,0	1558	756	706	29,00	13,10	2.137,0	1.723,0	1.324,0	942,0	584,0	1,181	1000
1762 88 țevi 4 spații	62,0	1762	456	406	21,40	10,00	1.510,0	1.204,0	912,0	638,0	386,0	1,242	1000

1762 88 țevi 4 spații	62,0	1762	506	456	23,40	10,80	1.681,0	1.343,0	1.021,0	717,0	435,0	1,230	1000
1762 88 țevi 4 spații	62,0	1762	556	506	25,50	11,70	1.852,0	1.483,0	1.130,0	796,0	486,0	1,219	1000
1762 88 țevi 4 spații	62,0	1762	606	556	27,50	12,60	2.022,0	1.623,0	1.240,0	876,0	537,0	1,207	1000
1762 88 țevi 4 spații	62,0	1762	756	706	33,50	15,10	2.529,0	2.042,0	1.572,0	1.122,0	697,0	1,173	1000

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Flauto 2, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: Q=Qn (Δt / 60)n

Standard equipment

- 4 console chela pentru fixarea la perete
- aerisitor 1/2"


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

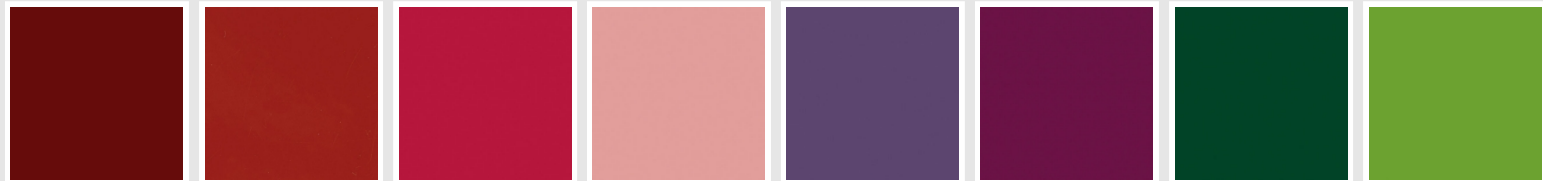

Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------






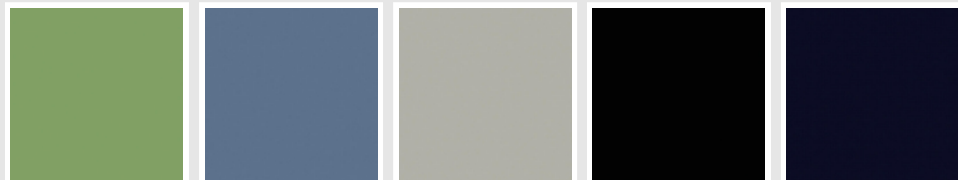


Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
---------------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.