

ferroli

70 ani
Tradiție italiană din 1955




VFN PRO

Vase de expansiune verticale



VFN PRO sunt vase de expansiune verticale, închise cu membrană interschimbabilă pentru aplicații de apă potabilă, încălzire, răcire și solare, cu funcționare la presiune maximă de 10 bari.

- potrivite pentru aplicații de apă potabilă, încălzire, răcire și sisteme solare; corp complet sudat;
- membrană interschimbabilă de înaltă calitate din cauciuc în acord cu DIN 4807-3;
- compatibil cu normele CE pentru vasele sub presiune 97/23/CE, DIN EN 13831;
- temperatură maximă de lucru 110°C;
- temperatură minimă de lucru -10°C;
- presiune presetată: 3 bar.

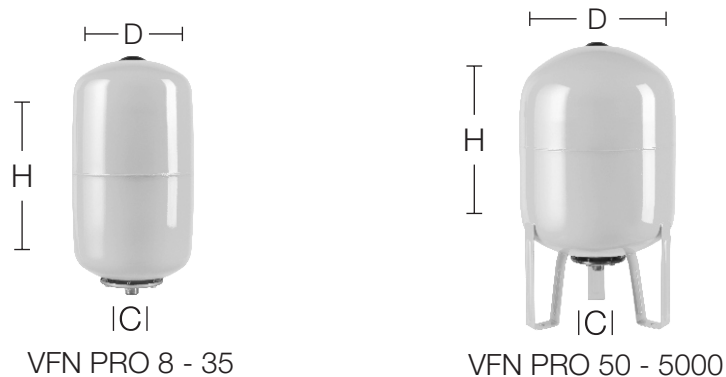

VFN PRO	Cod	Capacitate (litri)	Conexiuni (C)	Greutate (kg)	Diametru (mm) (D)	Înălțime (mm) (H)	Presiune presetată (bar)	Tip suport
8	VFNP0008	8	3/4"	2,28	210	345	3	fără picioare
12	VFNP0012	12	3/4"	2,85	210	390		
18	VFNP0018	18	3/4"	3,15	270	410		
24	VFNP0024	24	3/4"	3,26	270	450		
35	VFNP0035	35	3/4"	4,91	350	445		
50	VFNP0050	50	3/4"	7,65	370	710		
60	VFNP0060	60	1"	8,00	370	770		
80	VFNP0080	80	1"	13,01	460	850		cu picioare
100	VFNP0100	100	1"	15,14	460	970		
150	VFNP0150	150	1"	20,18	510	1120		
200	VFNP0200	200	1"	24,56	585	1140		
300	VFNP0300	300	1 1/4"	39,25	635	1250		
500	VFNP0500	500	1 1/4"	63,86	750	1490		
750	VFNP0750	750	1 1/4"	88	750	1920		
1000	VFNP1000	1000	1 1/4"	142	800	2180		
1500	VFNP1500	1500	2"	246	958	2390		
2000	VFNP2000	2000	2"	330	1100	2520		
3000	VFNP3000	3000	2 1/2"	476	1200	3030		
5000	VFNP5000	5000	3"	766	1500	3350		

