

Grație secțiunii ovale a țeavalor uscătorul de prosoape Pareo capătă sobrietate și suplețe. Ca și toate celelalte calorifere de baie Irsap, Pareo este disponibil în numeroase culori (vezi paleta de culori la sfârșitul catalogului). Disponibil în 3 variante de înălțime și 6 de lățime. Mulțumită rezistenței electrice (disponibilă opțional), poate funcționa chiar și atunci când instalația de încălzire este oprită.



Pareo, înălțimea 1800 mm, lățime 500 mm, Ivory - RAL 1013

Caracteristici Tehnice

calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale cu țeava ovale de 30x20 mm

colectoare laterale ovoidali cu secțiune semiovală de 40x30 mm

filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept

presiunea maximă admisă de 4 bar

temperatura maximă admisă de 95°C

Standard equipment

3 console albe care susțin țevile pentru fixarea la perete pentru Pareo alb, 2 console chela pentru fixarea la perete pentru Pareo colorat

distanțier reglabil de perete pentru Pareo colorat

aerisitor 1/2"

Certifications



Plus



Date tehnice

Model	Deph (mm)	Height (mm)	Width (mm)	Conn. C. (mm)	Weigth (kg)	Capacity (lt)	Δt=60°C (Watt)	Δt=50°C (Watt)	Δt=40°C (Watt)	Δt=30°C (Watt)	Δt=20°C (Watt)	Exponent	mixed oper. (Watt)
800 14 țevi 2 spații	30,0	800	400	356	5,60	3,40	384,0	308,0	235,0	166,0	101,0	1,213	300
800 14 țevi 2 spații	30,0	800	450	406	6,10	3,70	423,0	339,0	259,0	183,0	112,0	1,211	300
800 14 țevi 2 spații	30,0	800	500	456	6,70	4,00	462,0	371,0	283,0	200,0	123,0	1,208	400
800 14 țevi 2 spații	30,0	800	550	506	7,30	4,30	501,0	402,0	307,0	217,0	133,0	1,206	400
800 14 țevi 2 spații	30,0	800	600	556	7,80	4,60	540,0	434,0	332,0	235,0	144,0	1,203	400
800 14 țevi 2 spații	30,0	800	750	706	9,50	5,50	657,0	528,0	405,0	287,0	177,0	1,195	400
1200 21 țevi 3 spații	30,0	1200	400	356	8,30	5,10	588,0	466,0	352,0	244,0	146,0	1,268	400
1200 21 țevi 3 spații	30,0	1200	450	406	9,20	5,50	645,0	512,0	387,0	269,0	161,0	1,260	400
1200 21 țevi 3 spații	30,0	1200	500	456	10,00	6,00	701,0	558,0	422,0	294,0	177,0	1,253	400
1200 21 țevi 3 spații	30,0	1200	550	506	10,90	6,40	758,0	604,0	457,0	320,0	193,0	1,246	400
1200 21 țevi 3 spații	30,0	1200	600	556	11,70	6,90	815,0	650,0	493,0	345,0	209,0	1,238	700
1200 21 țevi 3 spații	30,0	1200	750	706	14,30	8,20	983,0	788,0	600,0	423,0	258,0	1,216	700
1800 32 țevi 4 spații	30,0	1800	400	356	12,50	7,70	899,0	716,0	542,0	379,0	228,0	1,248	700
1800 32 țevi 4 spații	30,0	1800	450	406	13,80	8,40	984,0	784,0	594,0	415,0	250,0	1,246	700
1800 32 țevi 4 spații	30,0	1800	500	456	15,10	9,10	1.068,0	851,0	645,0	451,0	273,0	1,243	700
1800 32 țevi 4 spații	30,0	1800	550	506	16,40	9,80	1.152,0	919,0	697,0	488,0	295,0	1,240	1000

1800 32 țevi 4 spații	30,0	1800	600	556	17,70	10,40	1.236,0	987,0	749,0	524,0	317,0	1,238	1000
1800 32 țevi 4 spații	30,0	1800	750	706	21,60	12,40	1.491,0	1.189,0	902,0	631,0	382,0	1,240	1000

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap Pareo, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C


Pentru $\Delta t \neq 60^\circ\text{C}$ utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Standard equipment

- 3 console albe care susțin țevile pentru fixarea la perete pentru Pareo alb, 2 console chela pentru fixarea la perete pentru Pareo colorat • distanțier reglabil de perete pentru Pareo colorat • aerisitor 1/2"


Culori e finisaje

STANDARD




Alb Standard
Cod. 01


CLASSIC



Edelweiss Cod. 34	Ivoire - RAL 1013 Cod. 02	Bej Cream Cod. 26	Galben - RAL 1021 Cod. 04	Galben Signal - RAL 1028 Cod. E7	Portocaliu - RAL 2004 Cod. 17	Maro Ruginiu - RAL 8004 Cod. E1	Maro - RAL 8017 Cod. 09
----------------------	------------------------------	----------------------	------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

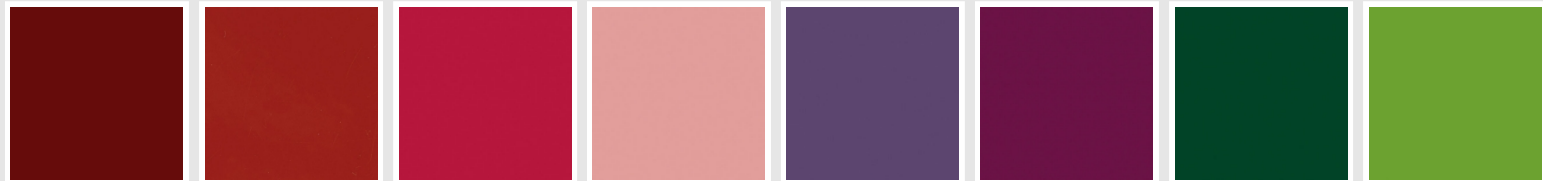

Purpuriu - RAL 3003 Cod. 06	Roșu - RAL 3000 Cod. 05	Roșu Sunset - RAL 3018 Cod. Y3	Roz - RAL 3015 Cod. R2	Albastru Liliac - RAL 4005 Cod. R3	Purpuriu Trafic - RAL 4006 Cod. R6	Verde Pădure - RAL 6005 Cod. 19	Verde Iarbă - RAL 6018 Cod. N3
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---------------------------------------	--------------------------------------






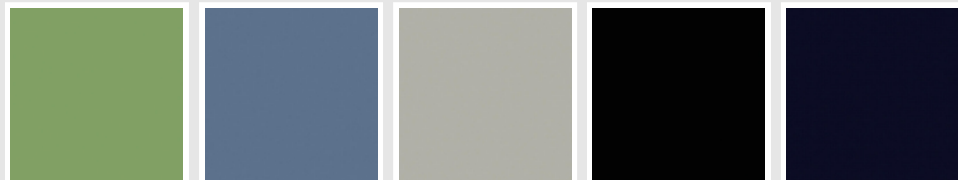


Verde Salvie - RAL 6021 Cod. E6	Albastru Pastel - RAL 5024 Cod. G7	Gri Manhattan Cod. 03	Negru - RAL 9005 Cod. 10	Deep Blue Cod. 2F
---------------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------	----------------------

SPECIAL



Alb Perlă Cod. 16	Quartz 1 Cod. 1C	Sablé Cod. Y4	Quartz 2 Cod. 2C	Sunstone Cod. 2D	Brun Tabac Cod. 1B	Flame Red Cod. 7D	Purple Blue Cod. 1D
----------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------

							
Azurit 3 Cod. 6C	Gri Mediu Cod. 4D	Titan Metalizat - RAL 9023 Cod. L3	Gri Perlă Cod. L6	Negru Grafite Cod. 18	Gri Cuart Cod. 31	Negru Satinat Cod. 30	Alb Opac Cod. J8
							
Negru Opac Cod. K1	Agave Cod. 9N	North Sea Blue Cod. 1P	Ice Cod. 3P	Matt Blue Dove - RAL 5014 Cod. 4P	Matt Light Grey Cod. 8N	Ash Grey - Ral 7021 Cod. G1	Gri Închis Cod. 32
							
Cupru Lovitură de Ciocan Cod. J4							

RAL



Other RAL Colours (following feasibility study)
Cod. ALTRIRAL

The Colors used in this folder are not considered binding. The different technological painting processes and the materials used for the realization can not have a perfect color match with the delivered product. Irsap company reserves the right to introduce at any time whatever modifications necessary to the improvement of the product.