



garanție generală
a produsului

2
ani

punere în funcțiune gratuită efectuată
de un Centru Service Autorizat



panou de comandă
digital



automatizare performantă



pentru încălzire centrală




sistem de siguranță



preparare a.c.m.
cu boiler extern



economic



Mirano Pellet

termoșeminee pe peleți pentru încălzire centrală



Mirano Pellet sunt termoșeminee automatizate, pentru încălzire centralizată, complet echipate cu pompă încălzire, vas de expansiune, supapă de siguranță, termostat de siguranță, panou de comandă digital, arzator pe peleți cu autocurățare, buncăr peleți și tăviță de cenușă detașabilă. Controlul arderii este optimizat folosind un algoritm de modulare, care scade automat dozarea peletilor și a aerului pe măsură ce cazanul se apropie de temperatura dorită.


Panou de comandă



- 1 Ieșire din meniu /submeniu;
- 2 Pornire/oprire, resetarea erorilor (apăsare timp de 3 secunde) activarea/dezactivare programare orară;
- 3 Intrare în Meniu utilizator 1/submeniu, Meniu utilizator 2 (apăsare timp de 3 secunde), Salvați informația;
- 4 Meniul Vizualizari, Creștere ("+") / săgeată în sus
- 5 Activarea intervalelor de timp ale cronometrului
- 6 Meniul Vizualizari, Scădere ("-") / săgeată în jos

Avantaje

- ✓ centrală termică pe peleți complet echipată
- ✓ nu necesită cameră tehnică separată
- ✓ posibilitate conectare boiler extern - producere a.c.m
- ✓ posibilitate conectare termostat de ambient

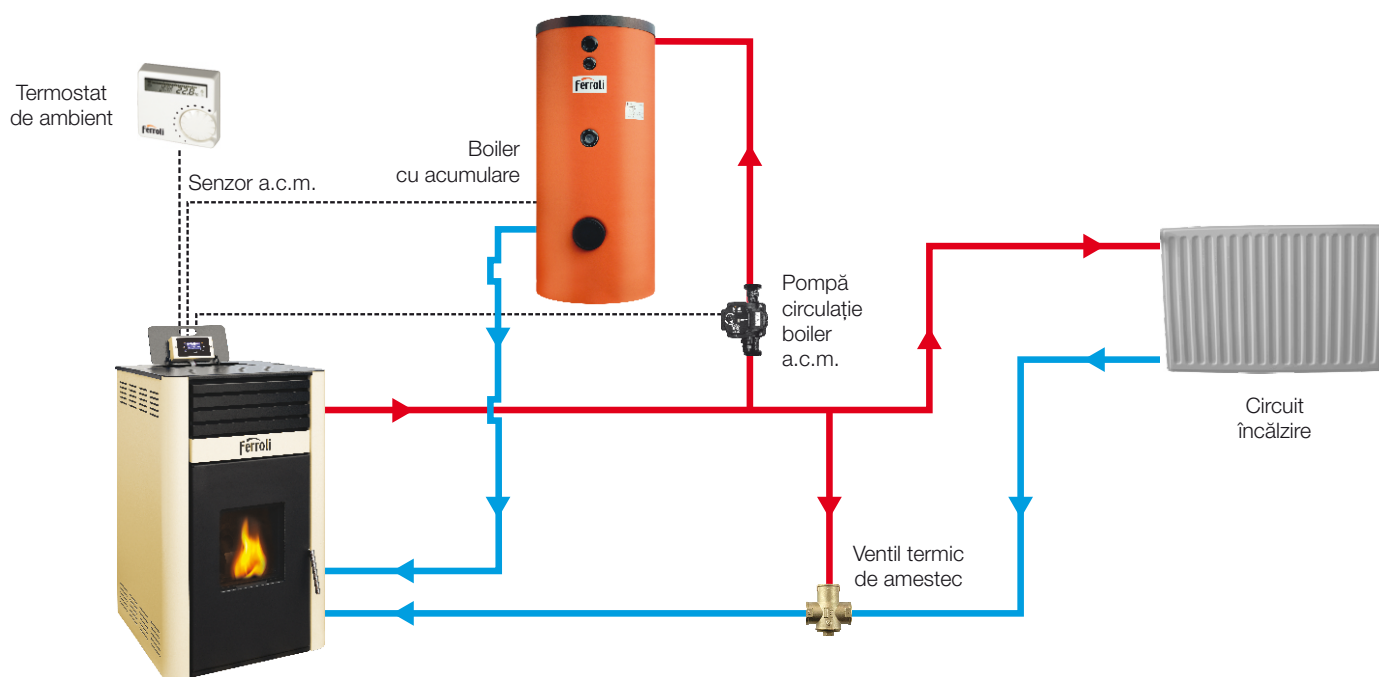

Mirano Pellet		18	24	30
Descriere	U.M.			
Putere termică nominală (max/min)	kW	18 / 5,33	24 / 7,15	28,74 / 14,48
Putere aer (nominală/redușă)	kW	2 / 1	3 / 1	3 / 2
Randament	%	94	94	92
Volum maxim de încălzit*	mc	≤350	≤500	≤600
Consum mediu	kg/h	2,3	3,1	4,3
Diametru racord fum	mm	80	80	80
Diametru racord aer	mm	48	48	48
Capacitate rezervor peleți	kg	30	30	35
Dimensiuni (HxLxA)	mm	961 x 640 x 620	1040 x 640 x 620	1091 x 640 x 645
Greutate	kg	175	192	209

* Valoarea este orientativă, necesarul energetic al clădirii poate varia în funcție de izolația acesteia, de temperatura interioară dorită și de zona climatică.