


Descriere

Termostatul de ambient EU-294 este utilizat pentru a controla un dispozitiv de încălzire sau de răcire (de exemplu: cazan pe gaz, combustibil lichid, cazan electric sau controlerul cazanului). Scopul controlerului este de a menține o temperatură dorită în apartament, prin trimiterea unui semnal către dispozitivul de încălzire / răcire (deschiderea contactului) cu informațiile privind încălzirea spațiilor la temperatura dorită. Termostatul EU-294 v1 are un contact fără tensiune încorporat și comunică cu sistemul de încălzire prin intermediul unui cablu. Controlerul EU-294 v2 trimite informații pentru a deschide / închide contactul printr-un semnal radio la modulul EU-290 M1, care este conectat la sistemul de încălzire.

Montarea dispozitivului de comandă

Termostatul trebuie să fie instalat de către o persoană cu calificări corespunzătoare. **ATENȚIE!** Tensiune înaltă ! Asigurați- vă că dispozitivul este deconectat de la rețea înainte de a efectua orice activități care implică sursa de alimentare (conectarea cablurilor, instalarea dispozitivului, etc.). Asigurați- vă împotriva reconectării accidentale. **ATENȚIE!** Conectarea necorespunzătoare a cablurilor poate duce la defectarea termostatului !

Funcționarea dispozitivului de comandă

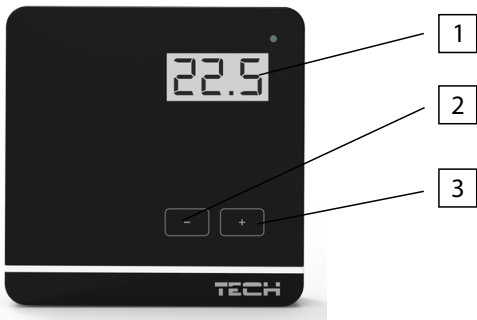

- 1. Afişaj
- 2. Tasta PLUS
- 3. Tasta MINUS

Temperatura nominală a camerei

În timpul funcționării normale, temperatura curentă a camerei este afișată pe ecran. Apăsând butonul PLUS sau MINUS va trece automat la procesarea temperaturii dorite - pe display apare afișată valoarea de referință pentru temperatura camerei. Utilizați butoanele pentru a ajusta valoarea histerezisului. În momentul în care temperatura afișată încetează să mai clipească (aproximativ 3 secunde după ultima corectare), valoarea este confirmată.


Histerezis

Histerezisul temperaturii camerei introduce o toleranță pentru temperatura nominală pentru a evita oscilațiile nedorite, cu fluctuații minime de temperatură în intervalul 0,2-4°C. De exemplu: Temperatura dorită este de 23°C Histerezisul este de 1°C Termostatul de cameră pornește numai după scăderea temperaturii sub 22°C, cu afișarea lipsei de încălzire. Pentru a seta histerezisul temperaturii, apăsați ușor în același timp, aproximativ 1 secundă, tastele MINUS și PLUS. Utilizați butoanele pentru a regla valoarea dorită a histerezisului. În momentul în care temperatura afișată încetează să mai clipească (aproximativ 3 secunde după ultima corectare), valoarea este confirmată.


Declarație de conformitate UE nr. 211/2016 / R

Compania Tech cu sediul în Siala Droga 31, 34-122 Wieprz, Polonia, declară pe proprie răspundere: că termostatul de cameră fabricat de noi, EU-294, este în conformitate cu cerințele Directivei Parlamentului European și a Consiliului 1999/5/ UE din 9 martie 1999 privind echipamentele radio și de telecomunicație și recunoașterea reciprocă a conformității acestora, conform directivei Parlamentului European și a Consiliului 2014/35 / UE din 26 februarie 2014 de armonizare a legislațiilor statelor membre cu privire la furnizarea echipamentelor electrice pentru utilizare în anumite limite de tensiune (UE L96 din 29.03.2014, p 357), precum și Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2014/30 / UE din 26 februarie 2014. Acest lucru se aplică și în armonizarea legislațiilor statelor membre privind compatibilitatea electromagnetică (UE L96 din 29.03.2014, p.79), Directiva 2009/125/ CE privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic și Regulamentul Ministerului Economiei din 8 mai 2013 "cu privire la cerințe fundamentale în ceea ce privește restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice", și dispozițiile directivei ROHS 2011/65 / puse în aplicare. Pentru evaluarea conformității au fost utilizate următoarele standarde armonizate: PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2012 PN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1: 2014-03 PN-ETSI EN 300 220-1 V2.4.1: 2013-02 PN-ETSI EN 300 220-2 V2.4.1: 2013-02 PN-EN 60730-2-9: 2011, PN-EN 60730-1: 2012

Termostat ST-294 v1:

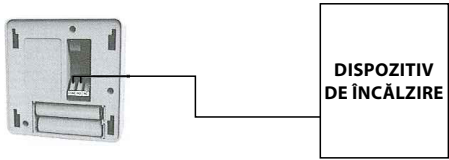


Termostat ST-294 v2:

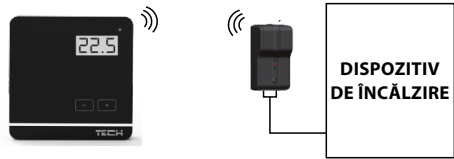

ATENȚIE

În cazul întreruperii comunicării (de exemplu, în cazul descărcării bateriei), receptorul va comuta automat sistemul de încălzire pe oprit după 15 minute. Termostatul de camera EU-294 v2 este vândut în set cu un modul radio EU-290 M1.

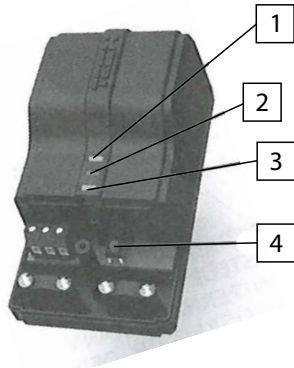

- 1. Ledul verde 1 - indică recepția de date și este aprins în timpul unei schimbări de canal.
- 2. Ledul roșu - indică funcționarea receptorului.
- 3. Ledul verde 2 - se aprinde atunci când temperatura camerei nu ajunge la valoarea de referință - încălzitorul este pornit.

Schimbarea canalului de comunicare

Canalul de comunicare atât termostatul de cameră și la modulul radio de EU-290 M1 trebuie să fie același. În mod implicit, canalul de comunicație pe ambele dispozitive, este setat pe "35". În cazul în care este necesară schimbarea canalului (în cazul în care pe canalul curent sunt deja setate alte dispozitive), procedați conform pașilor următori: Etapa 1 Apăsați butonul pentru a schimba canalul de comunicație pe modulul radio EU-29D M1 - butonul de canal este localizat sub capac. Mențineți butonul apăsat până când lumina verde se aprinde. Etapa 2 Apăsați butonul de canal de pe termostatul de cameră - butonul aflat pe panoul din spate al termostatului. Etapa 3 Utilizați butonul PLUS sau MINUS pentru a selecta numărul canalului dorit; în momentul în care temperatura afișată încetează să mai clipească (aproximativ 3 secunde după ultima corectare), valoarea este confirmată. Indicatorul luminos verde de pe modulul radio EU-290 M1 ar trebui să lumineze - acest lucru indică faptul că schimbarea canalului de comunicare a fost finalizată cu succes.



Ne-am angajat la protejarea mediului. Fabricarea de dispozitive electronice impune o obligativitate de a oferi pentru siguranța mediului înconjurător eliminarea dispozitivelor și a componentelor electronice în condiții de siguranță, prin urmare am fost înscrși într-un registru păstrat de Inspekția pentru Protecția Mediului. Simbolul gunoi barat de pe un produs semnifică faptul că acesta nu poate fi aruncat la containerele de deșeuri menajere. Reciclarea deșeurilor contribuie la protejarea mediului. Utilizatorul este obligat să ducă echipamentul folosit la un punct de colectare și reciclare a deșeurilor electrice și a componentelor electronice.

contact@tech-controllers.ro

Tel.: +40 760 678 999

REPREZENTANȚA ROMÂNIA
S.C. LUTECH EXPERT S.R.L.
410085 Oradea, str. Anghel Saligny nr. 4
Jud. Bihor, România

servis@techsterownik.pl

Tel.: +48 33 8759380, +48 33 3300018
+48 33 8751920, +48 33 8704700

Biała Droga 31
34-122 Wierpz

TECH STEROWNIKI

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Compania TECH garantează cumpărătorului funcționarea corespunzătoare a dispozitivului timp de 24 de luni de la data vânzării; garantul se obligă să repare gratuit dispozitivul atunci când defectele au fost cauzate de vina producătorului. Produsul trebuie să fie livrat de către producător. Legea privind condițiile speciale de vânzare și modificarea Codului civil (Dz.U. din 5 septembrie 2002), reglementează principiile plângerilor.

ATENȚIE !!! SONDA NU TREBUIE SĂ FIE SCUFUNDATĂ ÎN NICI UN FEL DE LICHID (ULEI, ETC.). ACESTA POATE ADUCE DAUNE CONTROLERULUI ȘI PIERDEREA GARANȚIEI! NU ÎNDEPĂRTAȚI IZOLAȚIA: ÎNDEPĂRTAREA EI POATE INFLUENȚA FUNCȚIONAREA ADECVATĂ A CONTROLERULUI. UMIDITATEA RELATIVĂ A MEDIULUI IDN JURUL CONTROLERULUI ESTE 5-85% .


APARATUL NU ESTE DESTINAT PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE COPII.

Reparațiile acoperite de garanție, nu alterează ajustările și reglarea parametrilor dispozitivului, care sunt descrise în manualul și nici a oricărui părți, cum ar fi siguranțe, care sunt utilizate în timpul utilizării normale. Garanția nu este valabilă pentru orice daune rezultate ca urmare a utilizării improprii de către beneficiar sau daune fizice suferite ca urmare a unui incendiu, inundații, fulgere, căderi de tensiune sau scurtcircuit. Orice intervenție făcută de persoane neautorizate, reparații neautorizate, modificări, modificări ale structurii, duc la pierderea garanției. Unitățile de control ale companiei TECH sunt sigilate. Ruperea sigiliului duce de asemenea la pierderea garanției.

Costul unei comenzi nefondate al serviciului din cauza unei defecțiuni, aparține exclusiv cumpărătorului. O comandă nejustificată de servicii se înțelege ca fiind o comandă pentru remedierea unei defecțiuni care nu a fost cauzată din vina garantului. Costul unei comenzi nefondate de service, lansată greșit, revine în exclusivitate cumpărătorului. O comandă nejustificată de service, se înțelege a fi o comandă în scopul remedierii unei defecțiuni care nu a fost determinată din vina garantului și/ sau o comandă care după o investigație a dispozitivului de dovedește a fi nefondată (cum ar fi defecțiuni cauzate de client sau care nu sunt fac obiectul garanției) sau când o defecțiune a dispozitivului, este cauzată de alte motive decât dispozitivul.

În vederea solicitării drepturilor prevăzute de această garanție, utilizatorul este obligat să plătească dispozitivul, pe propriul risc și cheltuială garantului și să prezinte datele de garanție (data de vânzare, semnătura vânzătorului, precum și descrierea defectului) și documentul de vânzare (factua, chitanța, etc.). Certificatul de garanție este singura bază pentru o reparație gratuită. Perioada de soluționare a plângerii este de 14 zile.

În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de garanție, producătorul nu emite un duplicat.



Ștampila importatorului

Ștampila vânzătorului

Semnătură cumpărător

Data vânzării

Securitate

Vă rugăm să citiți următoarele reguli înainte de utilizarea dispozitivului. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la rănierea persoanelor și/ sau deteriorarea unității. Acest manual trebuie să fie depozitate cu grijă.

Pentru a evita erorile inutile și accidentele, trebuie să vă asigurați că toate persoanele care utilizează aparatul sunt complet familiarizate cu funcționarea și caracteristicile sale de siguranță. Vă rugăm să păstrați acest manual și asigurați-vă că întotdeauna este trecut transferul sau vânzarea dispozitivului, astfel încât să fie cuprinse toate informațiile utile și relevante cu privire la utilizarea și siguranța sa.

Pentru siguranța viații și siguranței țineți cont de specificațiile din manualul de utilizare. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de neglijență.

ATENȚIE!

Montajul trebuie realizat de către o persoană care are expertiza necesară și are dreptul să exercite această activitate. Dispozitivul nu este destinat utilizării de către copii.

ATENȚIE!

Unitatea de comandă nu poate fi utilizat în pentru alte scopuri. Înainte de începerea sezonului de încălzire, precum și pe perioada acestuia, trebuie verificată starea tehnică a dispozitivului. De asemenea, trebuie verificată montarea dispozitivului de comandă, precum și curățarea de praf și alte impurități.



MANUAL DE UTILIZARE
EU-294

